CE ISO 9001 WORLD CLASS 300

KCP
CONCRETE PUMPS

Simply the Best



KCP HEAVY INDUSTRIES Co.,Ltd.

Мы производим бетононасос, который облегчает жизнь

- Бетононасосы KCP - удобны в эксплуатации.
- Наличие незамкнутой системы в бетононасосах KCP выделяет меньше тепла для гидравлического масла, что продлевает срок службы.
- Автобетононасосы KCP имеют меньше изгибов в стреловой системе, что приводит к наименьшему сопротивлению, создаваемому во время работы.










Преимущества бетононасосов КСР:
Простота · Эффективность · Превосходство

Rexroth Bosch Group	HBC radiomatic	MY INNER + STRENX™	HAWE HYDRAULIK
Основной насос	Дистанционное управление	Сталь	Клапан управления


KCP АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

KCP75ZS170

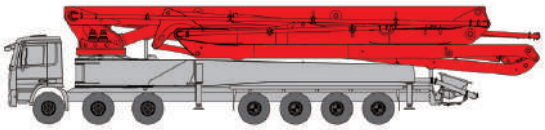


Vertical reach / Высота подачи	75.1 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	71.9 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	68.6 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	18.3 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	55,000 kg

KCP70ZS6170

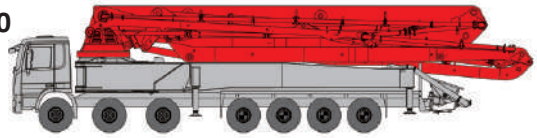


Vertical reach / Высота подачи	68.5 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	64.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	60.9 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	15.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	55.000 kg

KCP65ZS170




Vertical reach / Высота подачи	64.7 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	60.4 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	57 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	14 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	50,000 kg

KCP61ZX6170




Vertical reach / Высота подачи	60.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	55.1 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	51.6 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	13.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	45,500 kg

KCP59ZX170




Vertical reach / Высота подачи	58.5 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	54.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	50.7 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	13 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	42,000 kg

KCP55ZX170




Vertical reach / Высота подачи	54.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	50.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	47.1 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	11.3 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	40,000 kg

KCP52ZX6170




Vertical reach / Высота подачи	51.2 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	46 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	43 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	10.8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	38,000 kg

KCP48ZX170




Vertical reach / Высота подачи	47.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	43.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	40.4 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	9.5 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	32,000 kg

KCP46ZX170




Vertical reach / Высота подачи	45.1 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	40 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	36.8 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	9.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	29,000 kg

KCP42ZX5170




Vertical reach / Высота подачи	41.1 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	36.6 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	33.4 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	7.8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	26,000 kg

KCP41ZX5170



Vertical reach / Высота подачи	40.1 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	36.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	33.2 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	25,000 kg


KCP40ZX5170



Vertical reach / Высота подачи	39.6 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	35.6 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	32.5 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	7.9 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	25,000 kg


АВТОБЕТОНОНАСОСЫ

KCP40RX170




Vertical reach / Высота подачи	39.7 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	35.7 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	32.6 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	9.3 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	24,500 kg

KCP38ZX170




Vertical reach / Высота подачи	37.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	33.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	30.1 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	9.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	23,500 kg

KCP38RX170




Vertical reach / Высота подачи	38.2 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	34.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	31.1 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	9.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	23,500 kg

KCP37ZX5150




Vertical reach / Высота подачи	36.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	32.1 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	28.9 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	7.3 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	17,500 kg

KCP35ZX5150




Vertical reach / Высота подачи	34.7 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	30.5 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	27.4 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	6.8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	16,000 kg

KCP31XT5120




Vertical reach / Высота подачи	30.6 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	26.5 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	23.5 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	5.9 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	14, 000 kg

KCP27ZX120




Vertical reach / Высота подачи	26.3 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	22.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	19.4 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	6.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	13,500 kg

KCP24ZX120



Vertical reach / Высота подачи	23.5 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	19.8 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	17.3 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	5.7 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	11,000 kg

KCP20Z80



Vertical reach / Высота подачи	19.2 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	15.7 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	13.0 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	49.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	9,000 kg

KCP19Z80



Vertical reach / Высота подачи	18.1 m
Horizontal reach / Максимальный радиус подачи	14.8 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	12.0 m
Unfolding height / Минимальная высота раскладывания	5.3 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	9,000 kg

КСР СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОНАСОСЫ




KTP0706






Maximum Output / Максимальная производительность	65 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	70 bar
Vertical distance /Вертикальная подача	100 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	175 m
Weight / Вес установки	3,550 kg

KTP1310






Maximum Output / Максимальная производительность	64 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	126 bar
Vertical distance /Вертикальная подача	155 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	275 m
Weight / Вес установки	5,380 kg

KTP1714





Maximum Output / Максимальная производительность	88m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	172 bar
Vertical distance /Вертикальная подача	245 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	430 m
Weight / Вес установки	8,100 kg


KTP2210






Maximum Output / Максимальная производительность	67m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	224 bar
Vertical distance /Вертикальная подача	320 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	560 m
Weight / Вес установки	8,560 kg

KTP2812



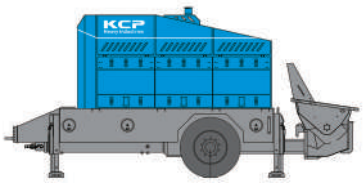


Maximum Output / Максимальная производительность	78m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	285 bar
Vertical distance /Вертикальная подача	405m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	710 m
Weight / Вес установки	11,000 kg

KCP ЛИНЕЙНЫЕ НАСОСЫ




KML0706




Maximum Output / Максимальная производительность	63 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	87 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	125 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	215 m
Weight / Вес установки	3,400 kg

KML1310




Maximum Output / Максимальная производительность	64 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	126 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	180 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	315 m
Weight / Вес установки	5,280 kg

KML1714




Maximum Output / Максимальная производительность	135 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	172 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	245 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	430 m
Engine/HP / Двигатель /ЛС	CAT-C7.1/300HP
Weight / Вес установки	6,480 kg

KML1714




Maximum Output / Максимальная производительность	95 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	172 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	240 m
Horizontal distanc/ Горизонтальная подача	430 m
Weight / Вес установки	5,380 kg

KML2812



Maximum Output / Максимальная производительность	112 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	285 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	405 m
Horizontal distanc/ Горизонтальная подача	710 m
Engine/HP / Двигатель /ЛС	CAT-C7.1/300HP
Weight / Вес установки	6,700 kg


KML2812



Maximum Output / Максимальная производительность	75 m³/h
Concrete Pressure / Давление подачи	285 bar
Vertical distance / Вертикальная подача	405 m
Horizontal distanc/ Горизонтальная подача	710 m
Weight / Вес установки	6,500 kg


KCP РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТРЕЛЫ

KB-M24Z

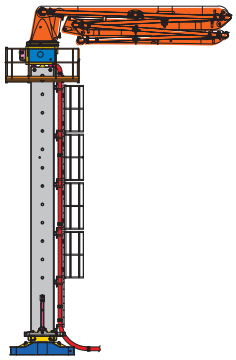


Boom type / Тип стрелы	Z, 4 секции
Horizontal reach / Радиус подачи	23.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	19.9 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3 m

KB-M32R




Boom type / Тип стрелы	все типы, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	32.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	27.5 mm
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m

KB-M36R

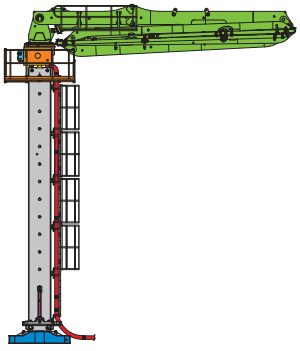

Boom type / Тип стрелы	все типы, 4 секции
Horizontal reach / Радиус подачи	35.7 m
Depth reach / Глубина выдвижения	30.3 mm
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m


KB-M33Z5

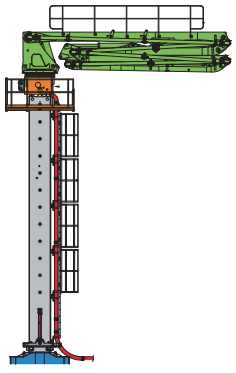

Boom type / Тип стрелы	Z, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	32.1 m
Depth reach / Глубина выдвижения	28.1 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3 m


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТРЕЛЫ

KB-M38Z5




Boom type / Тип стрелы	Z, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	36.9 m
Depth reach / Глубина выдвижения	32.2 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m

KB-M52RZ




Boom type / Тип стрелы	R/Z, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	50.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	41.8 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m

KB-M56RZ

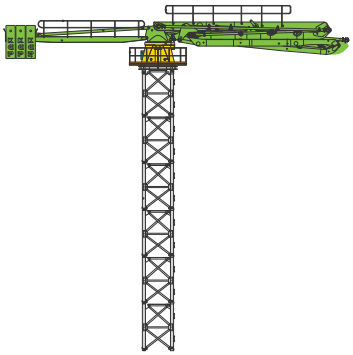


Boom type / Тип стрелы	R/Z, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	53.85 m
Depth reach / Глубина выдвижения	44.4 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m


KB-M60RZ



Boom type / Тип стрелы	R/Z, 5 секций
Horizontal reach / Радиус подачи	55.9 m
Depth reach / Глубина выдвижения	45.7 m
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m

KS-M15Z



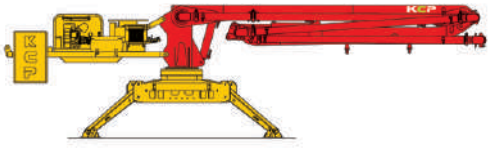

Vertical reach from ground / Вертикальная подача от земли	16.9 m
Horizontal reach / Радиус подачи	14.4m
Depth reach / Глубина выдвижения	10 m
Minimum unfolding height / Минимальная высота раскладывания	4.6 m
Total weight / Общий вес установки	7,370 kg

KCP19Z80




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	18.1 m
Horizontal reach / Радиус подачи	14.8 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	12.0 m
Unfolding height / Высота раскладывания	5.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/190°/265°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	2.9 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	2.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	9,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	80m³/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	36
Concrete pressure / Давление подачи	54 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m³
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	KCP-K3V200S
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	11,370 kg

Рабочая диаграмма

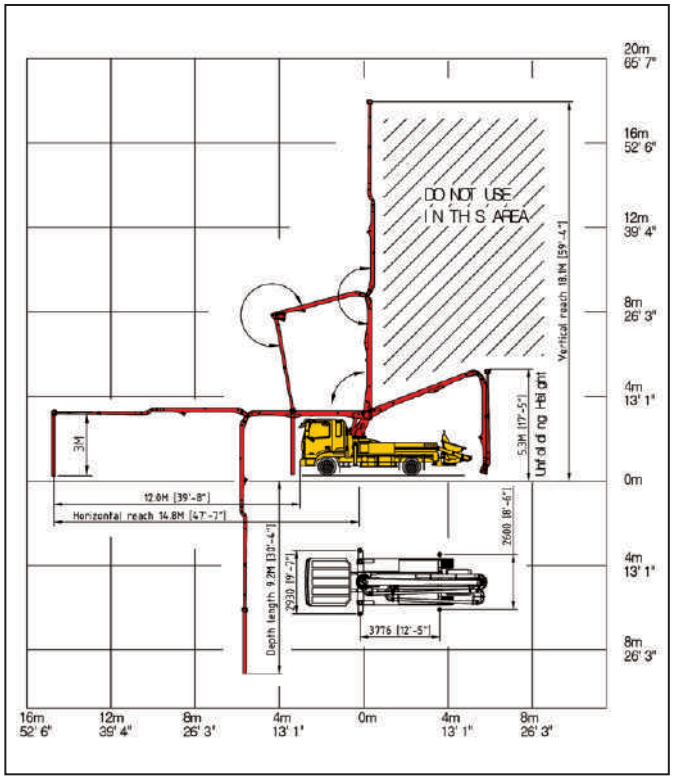

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP20Z80




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	19.2 m
Horizontal reach / Радиус подачи	15.7 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	13.0 m
Unfolding height / Высота раскладывания	4.1 m
Section articulation / Угол разворота секций	91°/180°/230°/250°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	3 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	2.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	9,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	80m³/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	36
Concrete pressure / Давление подачи	54 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m³
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A11VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	12,150 kg

Рабочая диаграмма

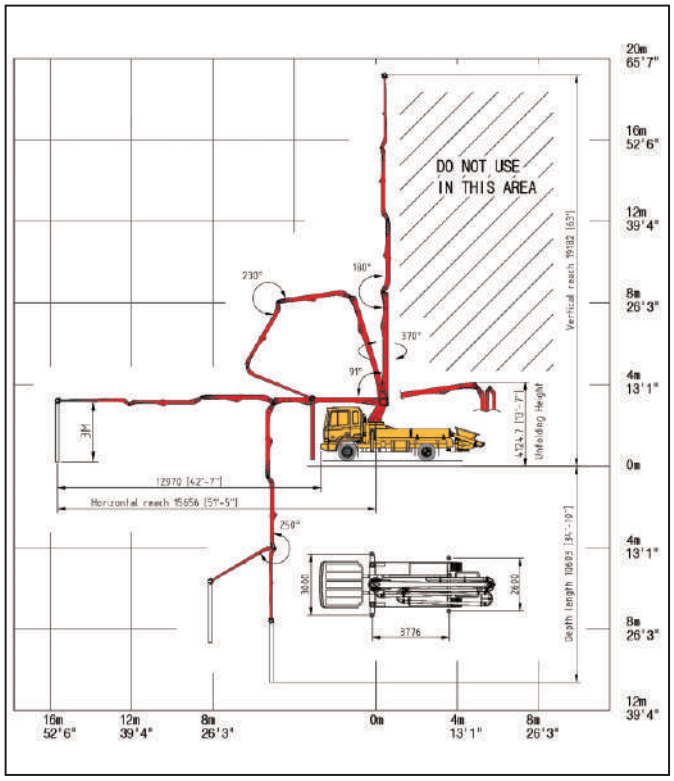

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP24ZX120




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	23.5 m
Horizontal reach / Радиус подачи	19.8 m
Unfolding height / Высота раскладывания	5.7 m
Section articulation / Угол разворота секций	94°/180°/260°/250°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	5.6 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	2.7 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	11,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	120 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,400 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	30
Concrete pressure / Давление подачи	69 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A11VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	15,260 kg

Рабочая диаграмма

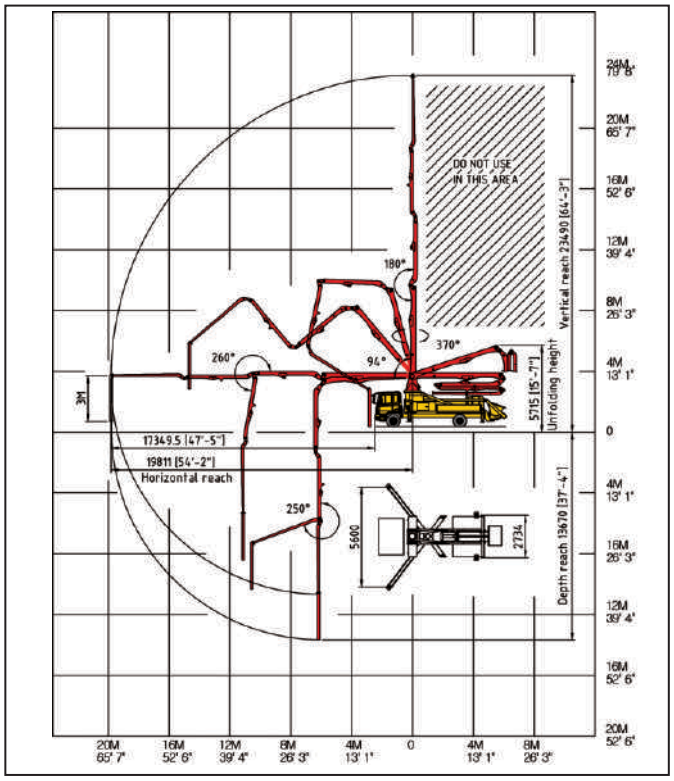

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■ Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP27ZX120




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	26.3 m
Horizontal reach / Радиус подачи	22.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	19.4 m
Unfolding height / Высота раскладывания	6.2 m
Section articulation / Угол разворота секций	91°/180°/240°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	5.8 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	3.8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	13,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	120 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,400 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	30
Concrete pressure / Давление подачи	69 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	KCP-K3V200S
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	15,320 kg

Рабочая диаграмма

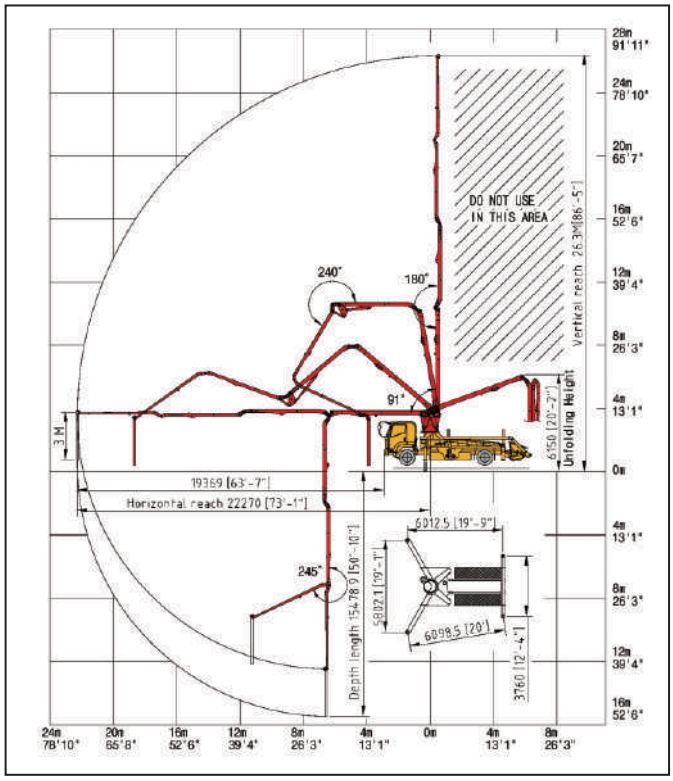

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■ Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP31XT5120




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	30.6 m
Horizontal reach / Радиус подачи	26.5 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	23.5 m
Unfolding height / Высота раскладывания	5.9 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/230°/180°/235°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	5.7 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	5.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	14,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	120 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,400 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	31
Concrete pressure / Давление подачи	63 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.5 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	KCP-K3V200S
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	17,310 kg

Рабочая диаграмма

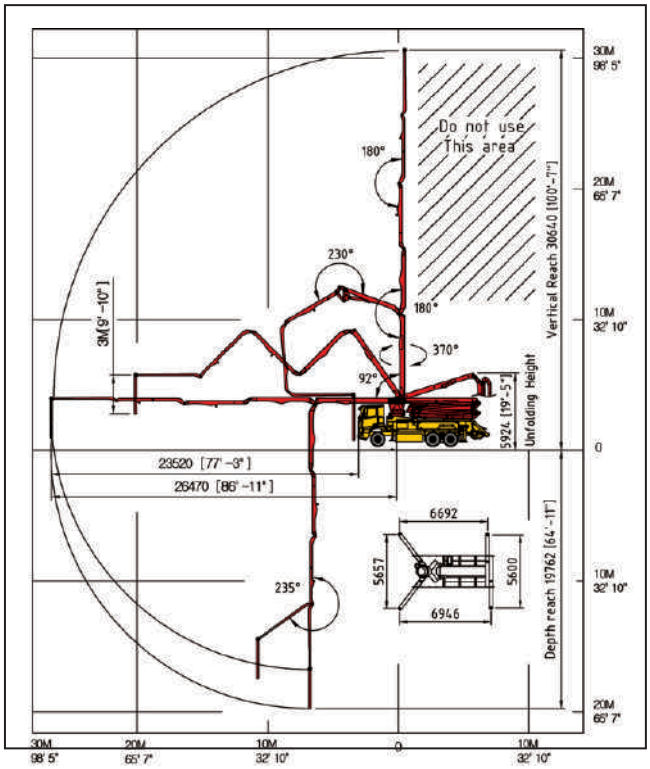

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP35ZX5150




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	34.7 m
Horizontal reach / Радиус подачи	30.5 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	27.4 m
Unfolding height / Высота раскладывания	6.8 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	5.6 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	6.7 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	16,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	150 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,800 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	34
Concrete pressure / Давление подачи	63 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A11VLO260
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	19,130 kg

Рабочая диаграмма

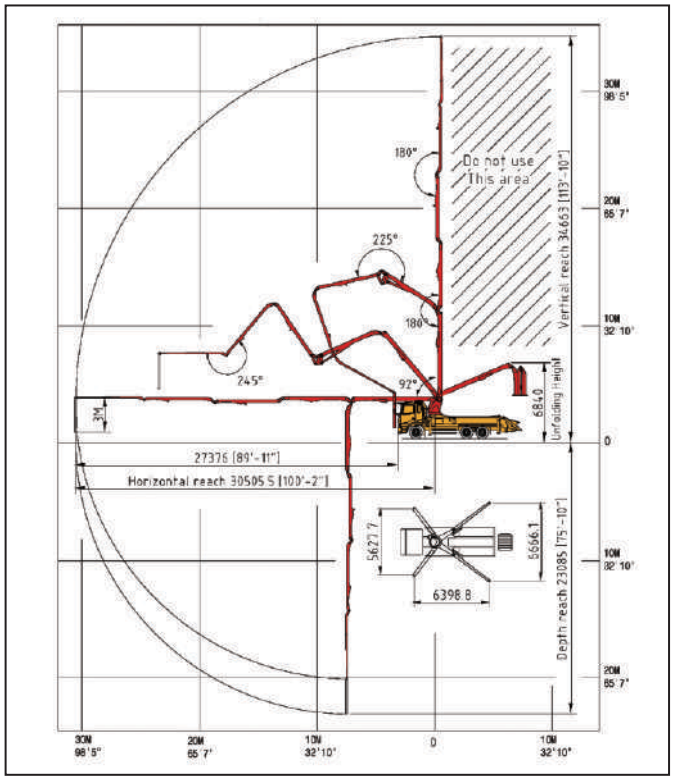

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP37ZX5150




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	36.3 m
Horizontal reach / Радиус подачи	32.1 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	28.9 m
Unfolding height / Высота раскладывания	7.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	5.6 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	6.7 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	17,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	150 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,800 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	34
Concrete pressure / Давление подачи	63 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A112VLO260
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	22,120 kg

Рабочая диаграмма

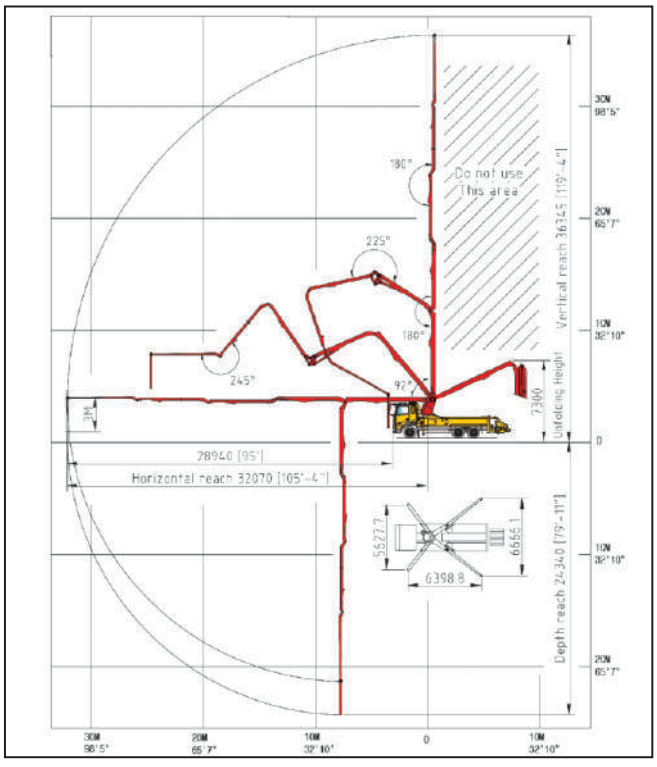

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP38RX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	38.2 m
Horizontal reach / Радиус подачи	34.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	31.1 m
Unfolding height / Высота раскладывания	9.2 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/187°/240°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.2 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	7.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	23,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	120 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x1,400 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	30
Concrete pressure / Давление подачи	69 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	KCP-K3V200S
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	15,320 kg

Рабочая диаграмма

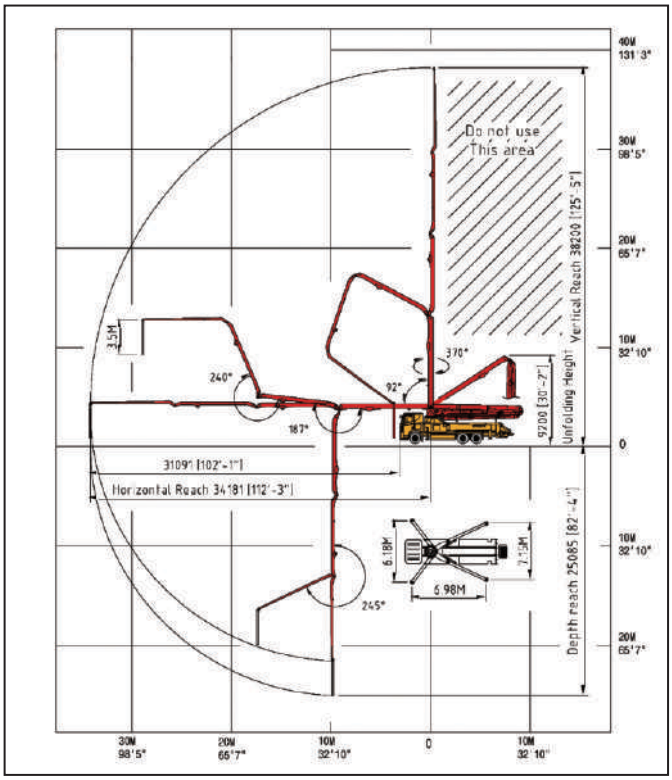

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP38ZX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	37.3 m
Horizontal reach / Радиус подачи	33.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	30.1 m
Unfolding height / Высота раскладывания	9.1 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/250°/245 °
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370 °
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.2 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	7.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	23,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	30
Concrete pressure / Давление подачи	69 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A11VLO260
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	26,090 kg

Рабочая диаграмма

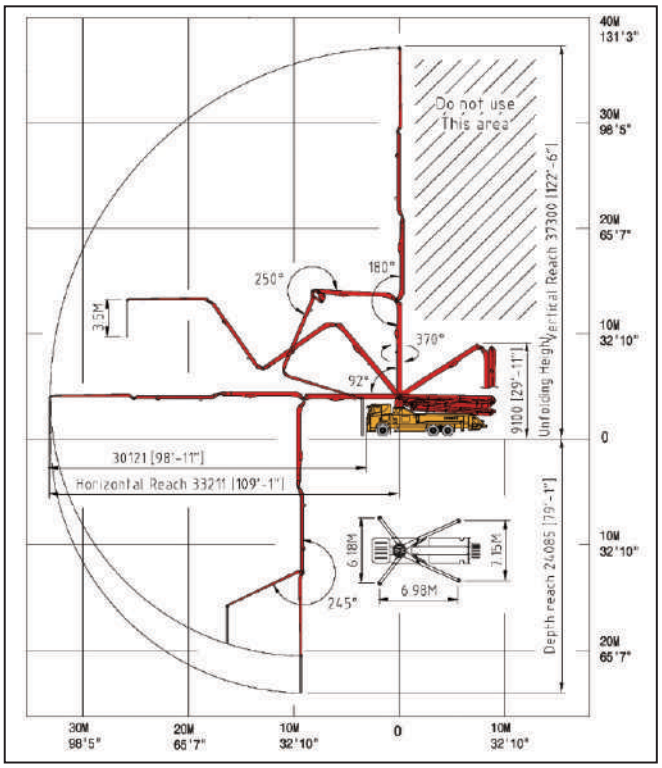

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP40RX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	39.7 m
Horizontal reach / Радиус подачи	35.7 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	32.6 m
Unfolding height / Высота раскладывания	9.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/187°/240°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.2 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	8.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	24,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	28,690 kg

Рабочая диаграмма

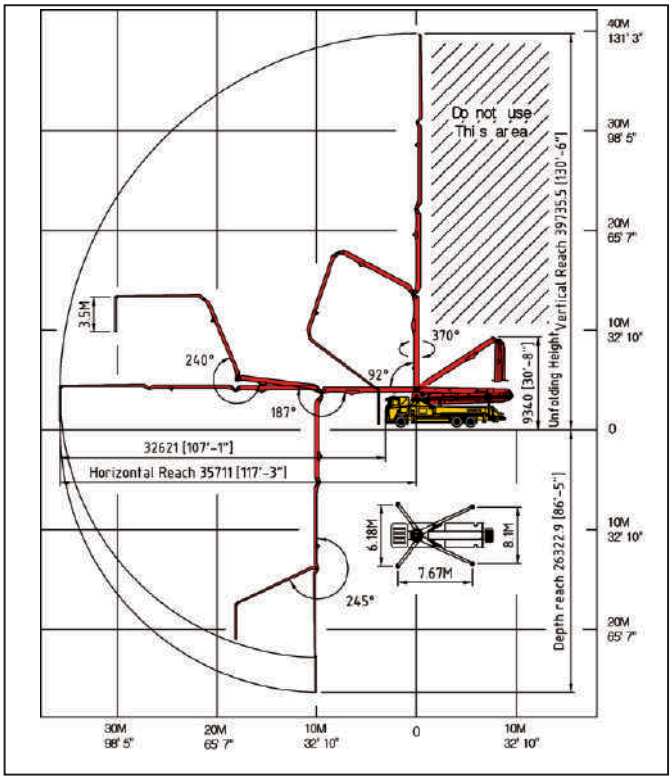

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP40ZX5170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	39.6 m
Horizontal reach / Радиус подачи	35.6 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	32.5 m
Unfolding height / Высота раскладывания	7.9 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/186°/240°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.2 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	8.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	25,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	27,110 kg

Рабочая диаграмма

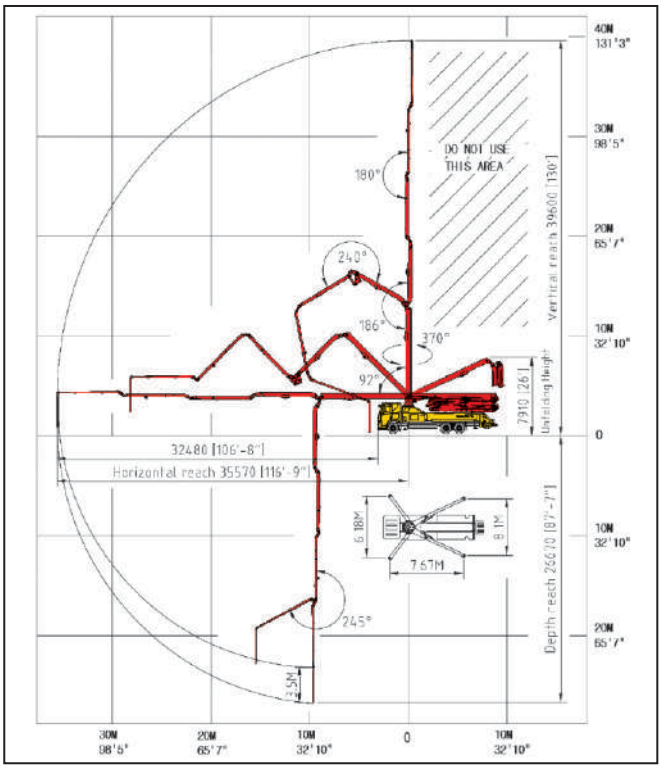

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP41ZX5170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	40.1 m
Horizontal reach / Радиус подачи	36.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	33.2 m
Unfolding height / Высота раскладывания	8 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/186°/230°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.1 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	9.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	25,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar (штоковая сторона)
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	24,890 kg

Рабочая диаграмма

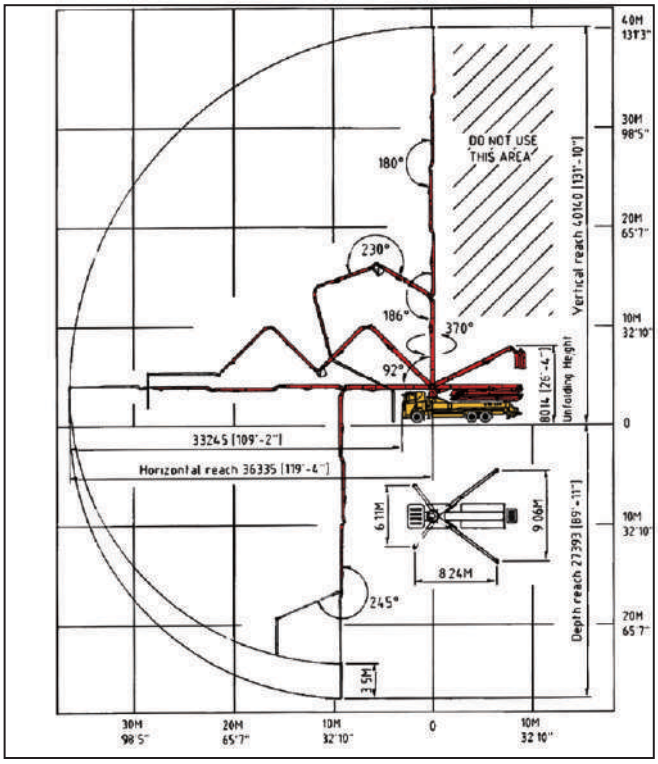

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP42ZX5170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	41.1 m
Horizontal reach / Радиус подачи	36.6 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	33.4 m
Unfolding height / Высота раскладывания	7.8 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/235°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	6.2 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	9.1 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	26,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	28,185 kg

Рабочая диаграмма

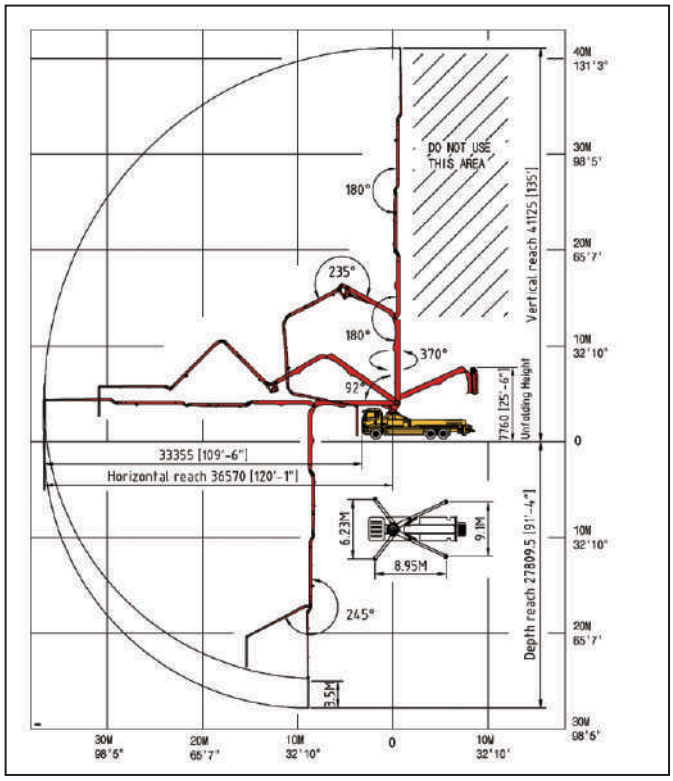

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP46ZX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	45.1 m
Horizontal reach / Радиус подачи	40 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	36.8 m
Unfolding height / Высота раскладывания	9.2 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	8.8 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	9.5 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	29,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar (штоковая сторона)
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	32,930 kg

Рабочая диаграмма

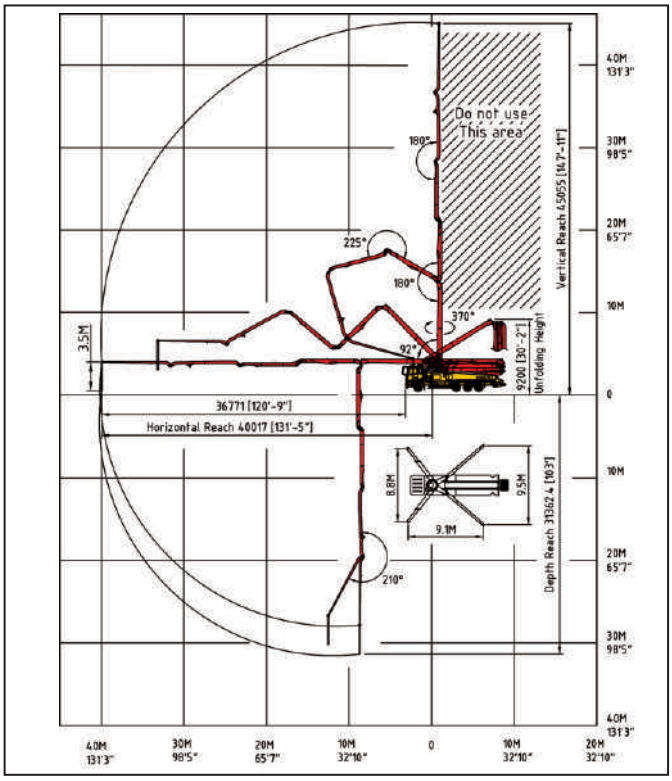

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP48ZX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	47.4 m
Horizontal reach / Радиус подачи	43.3 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	40.4 m
Unfolding height / Высота раскладывания	9.5 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	8.9 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	10.1m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	32,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	35,030 kg

Рабочая диаграмма

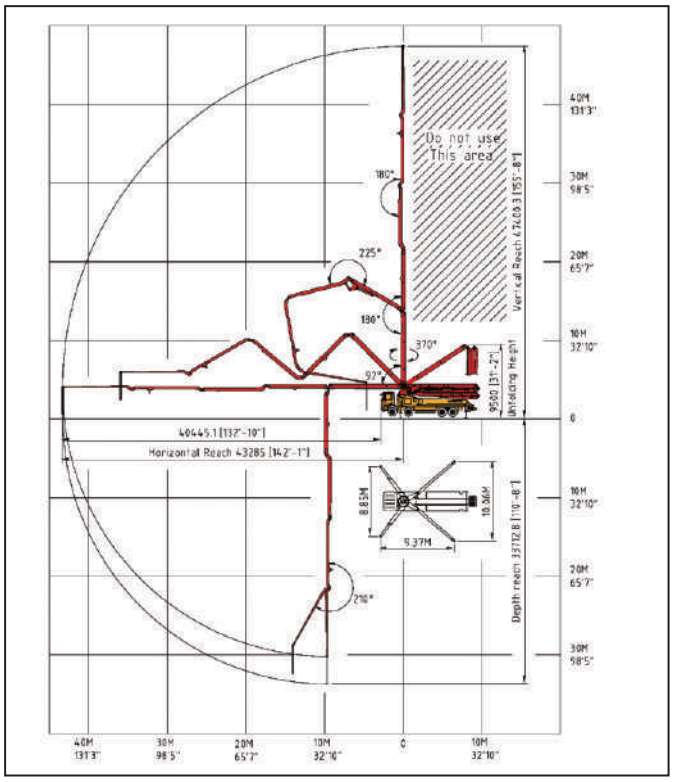

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP52ZX6170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	51.2 m
Horizontal reach / Радиус подачи	46 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	43 m
Unfolding height / Высота раскладывания	10.8 m
Section articulation / Угол разворота секций	91°/180°/215°/180°/210°/90°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	9.1 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	10.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	38,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	36,990 kg

Рабочая диаграмма

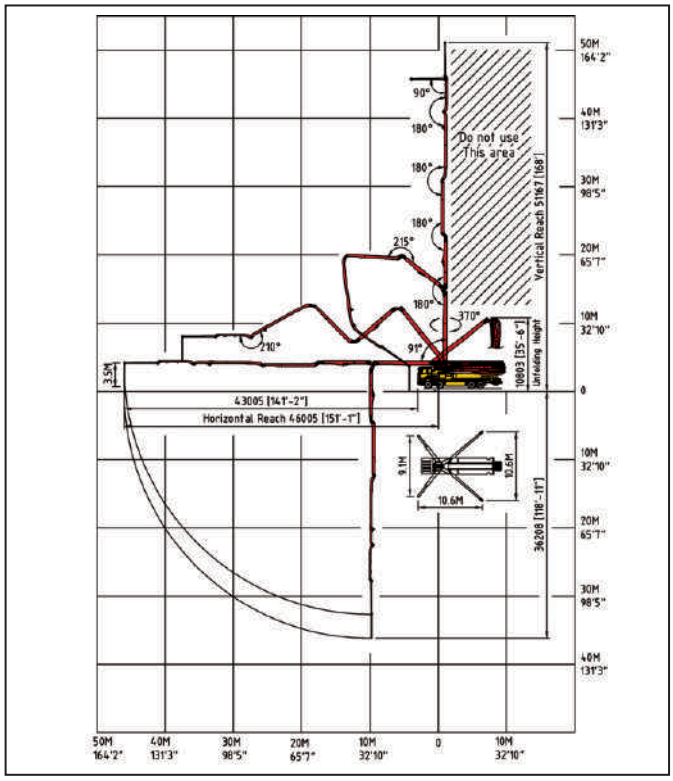

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP55ZX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	54.3 m
Horizontal reach / Радиус подачи	50.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	47.1 m
Unfolding height / Высота раскладывания	11.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	9.1 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	12.4 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	40,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	41,080 kg

Рабочая диаграмма

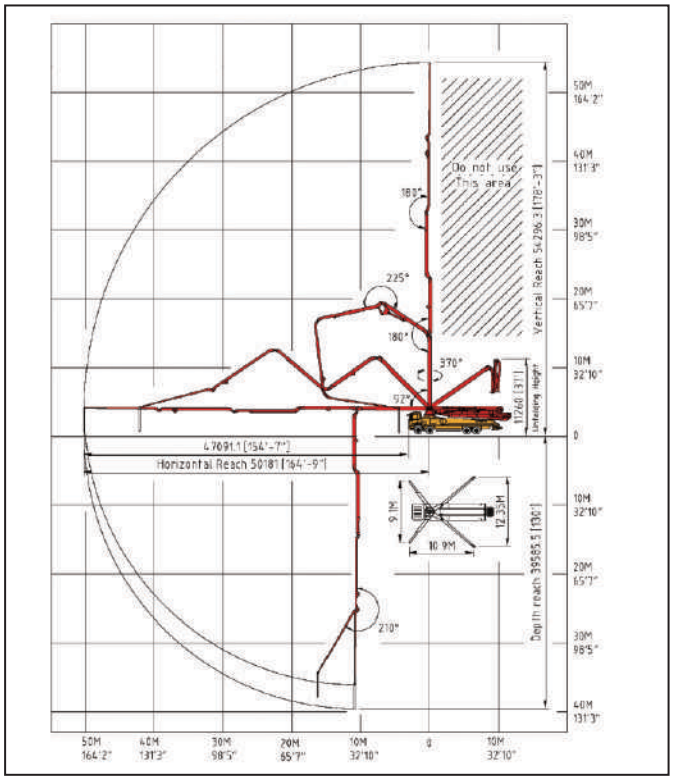

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP59ZX170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	58.5 m
Horizontal reach / Радиус подачи	54.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	50.7 m
Unfolding height / Высота раскладывания	13 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/210°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	10.3 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	12.4 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	42,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	42,060 kg

Рабочая диаграмма

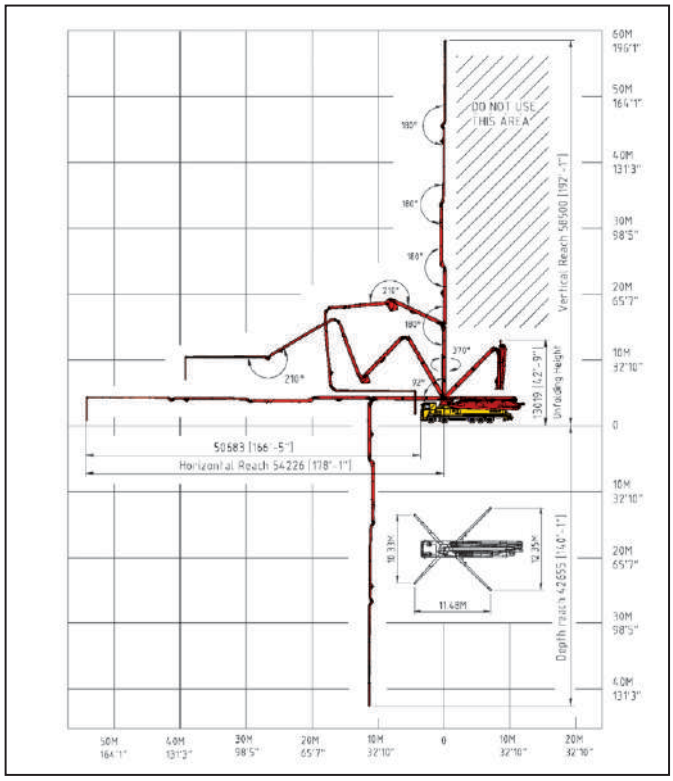

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP61ZX6170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	60.3 m
Horizontal reach / Радиус подачи	55.1 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	51.6 m
Unfolding height / Высота раскладывания	13.6 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/210°/180°/210°/90°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	10.4m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	13.2 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	42,500 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	43,210 kg

Рабочая диаграмма

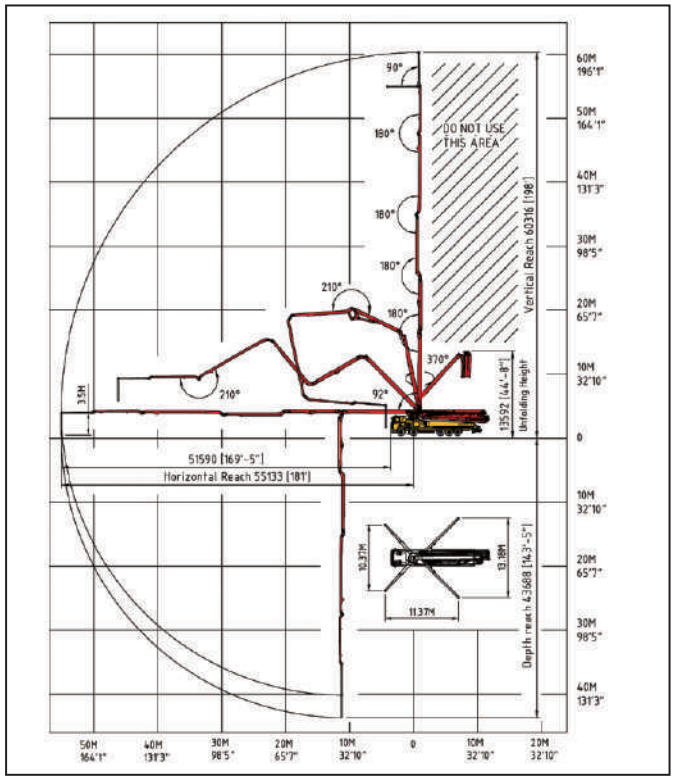

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP65ZS170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	64.7 m
Horizontal reach / Радиус подачи	60.4 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	57 m
Unfolding height / Высота раскладывания	14 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/200°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	12.1 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	13.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	50,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	52,940 kg

Рабочая диаграмма

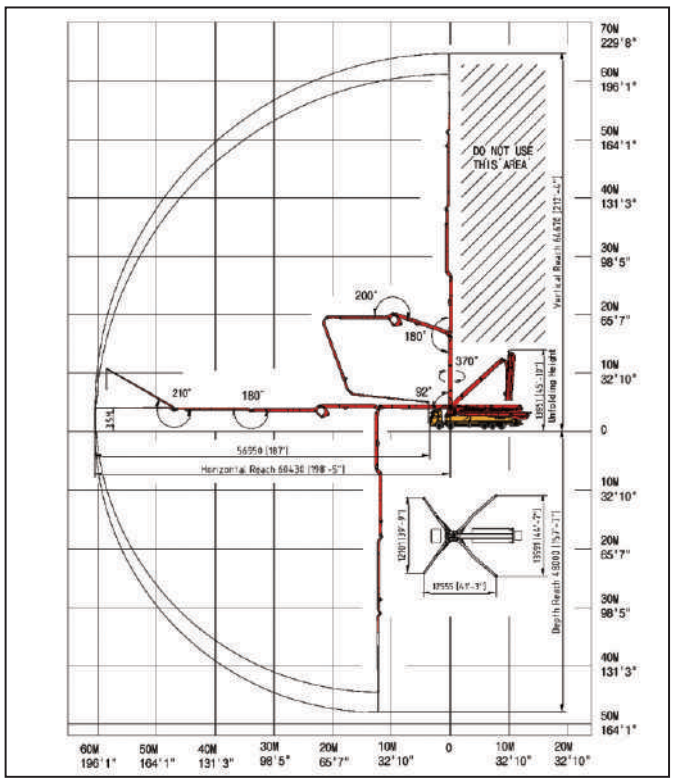

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP70ZS6170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	68.5 m
Horizontal reach / Радиус подачи	64.2 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	60.9 m
Unfolding height / Высота раскладывания	15.2 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/200°/180°/200°/90°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	13.7 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	13.6 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	55,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	58,660 kg

Рабочая диаграмма

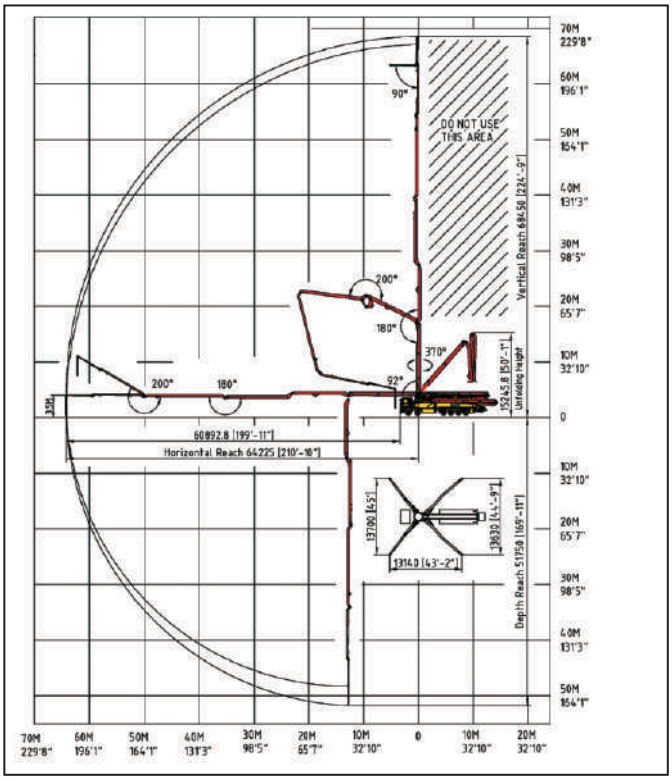

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KCP75ZS170




Спецификация стрелы

Depth reach / Глубина выдвижения	75.1 m
Horizontal reach / Радиус подачи	71.9 m
Reach from front of truck / Расстояние подачи перед машиной	68.6 m
Unfolding height / Высота раскладывания	18.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/200°/180°/198°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Outrigger spread-front/ Ширина между передними опорами	15.1 m
Outrigger spread-rear / Ширина между задними опорами	14.8 m
Max. outrigger weight / Максимальный вес установки	55,000 kg

Спецификация насоса

Maximum output / Максимальная производительность	170 m^3/h
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø230x2,100 mm
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	33
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth A20VLO190
Cycling system / Система с циклическим обменом	Гидравлика с ручным управлением
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Total / Общий вес	59,110 kg


Рабочая диаграмма

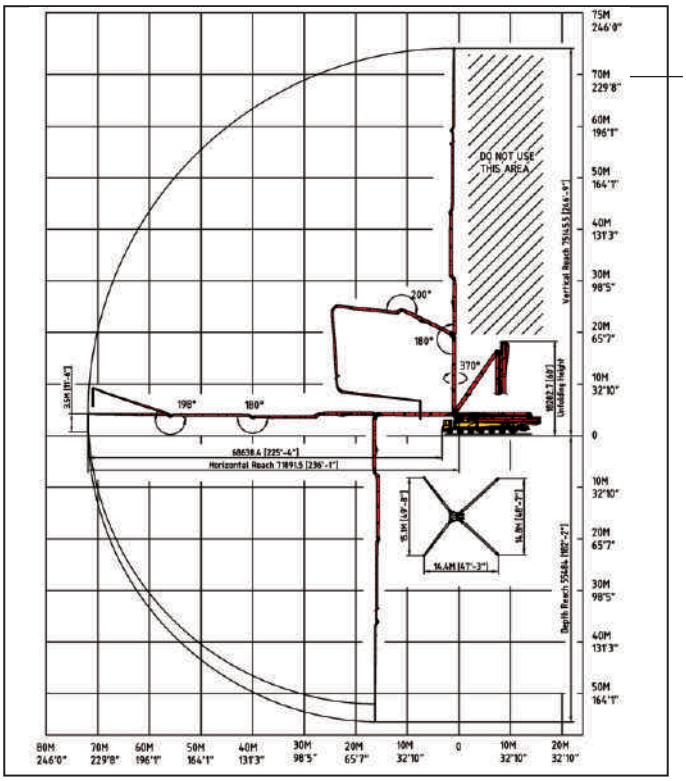

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*В наличии два вида насоса: Rexroth / Kawasaki
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

■Возможна установка на шасси SCANIA/VOLVO/MERCEDES BENZ/ MAN/VECO/DAF/MAZ/ASTRA/MR MAC/AMERICAN LAFRANCE/ HYUNDAI/DAEWOO/KAMAZ

KML0706

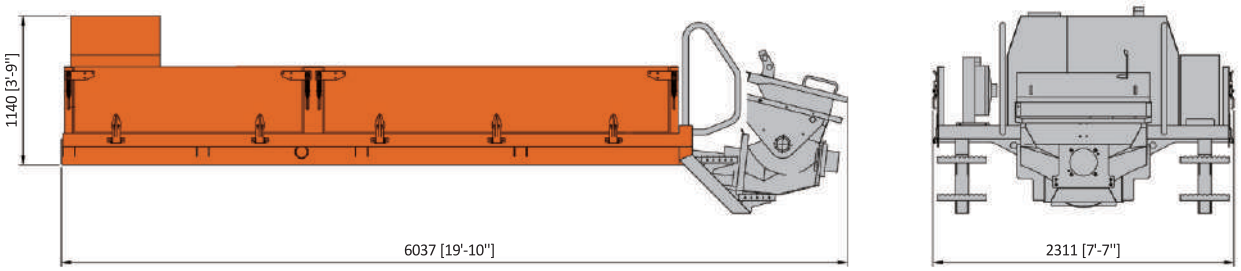


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	63 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	87 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	38
Main cylinder / Основной цилиндр	ø90/ø55x1100st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø180x1100st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.4 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø180x ø120 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 140S
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	125 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	215 m
Weight / Общий вес установки	3,400 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

Рабочая диаграмма

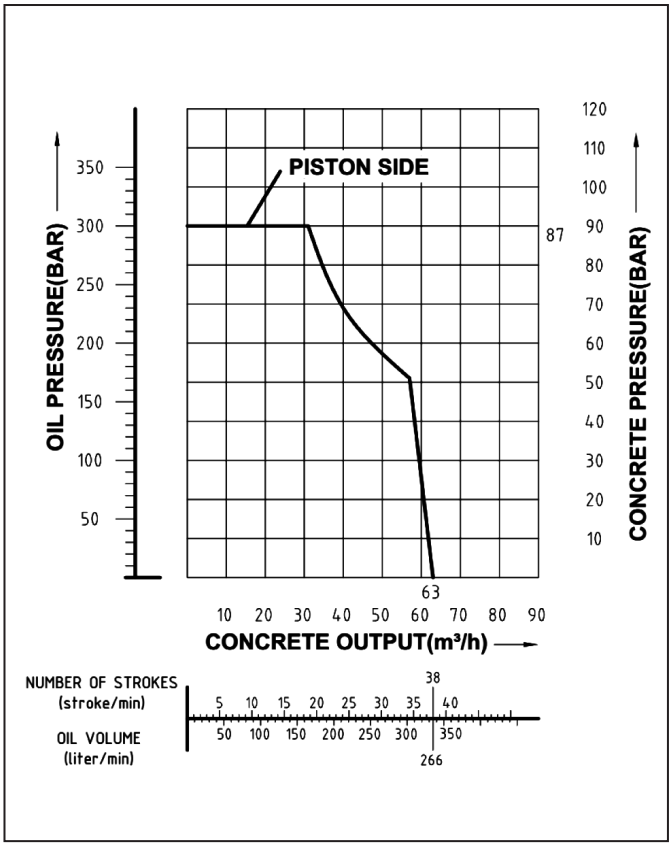

KML1310

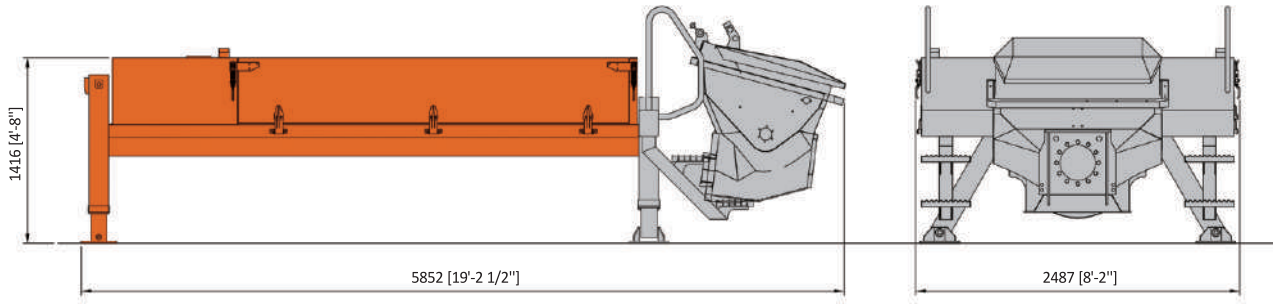


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	64 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	126 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	24
Main cylinder / Основной цилиндр	ø120/ø70x1400st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1400st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 200S
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Truck RPM / Обороты шасси	1,550 RPM
Vertical distance / Вертикальная подача	180 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	315 m
Weight / Общий вес установки	5,280 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения


Рабочая диаграмма

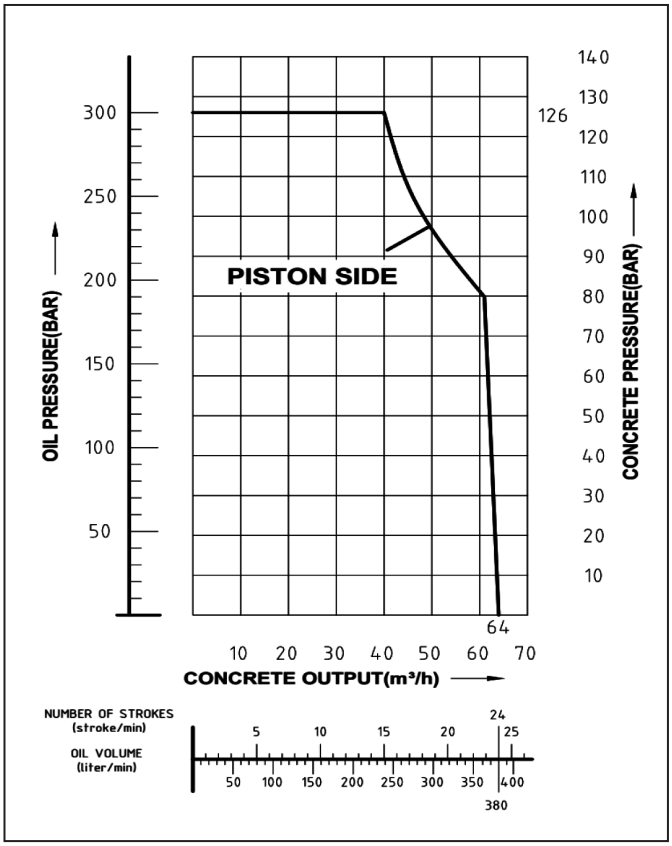

KML1714
(ДВИГАТЕЛЬ)

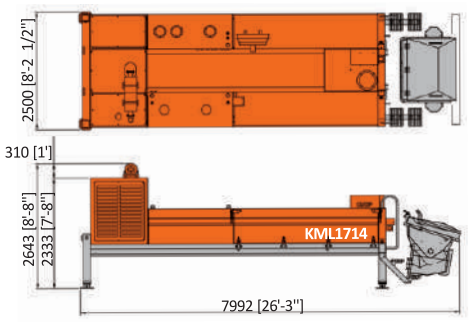


KML1714
(PTO)

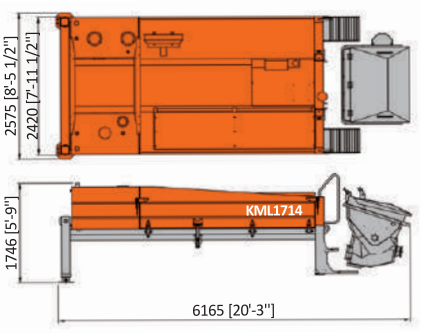


Спецификация

MODEL	KML1714(ДВИГАТЕЛЬ)	KML1714(PTO)
Maximum output / Максимальная производительность	135 m^3/h	95 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	172 bar	172 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	38	28
Main cylinder / Основной цилиндр	ø140/ø80x1800st	ø140/ø80x1800st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1800st	ø200x1800st
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm	ø200x ø180 mm
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3	0.6 m^3
Truck RPM / Обороты шасси	1,550 RPM	1,550 RPM
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth 190S	Kawasaki 200DTH
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C7.1/300HP	-
Engine RPM / Обороты двигателя	1,700 RPM	-
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	245 m	240 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	430 m	430 m
Weight / Общий вес установки	6,480 kg	5,380 kg

Рабочая диаграмма

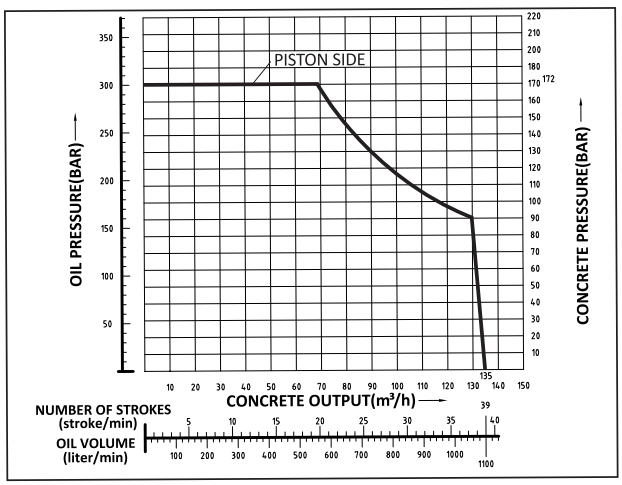


KML1714(ДВИГАТЕЛЬ)

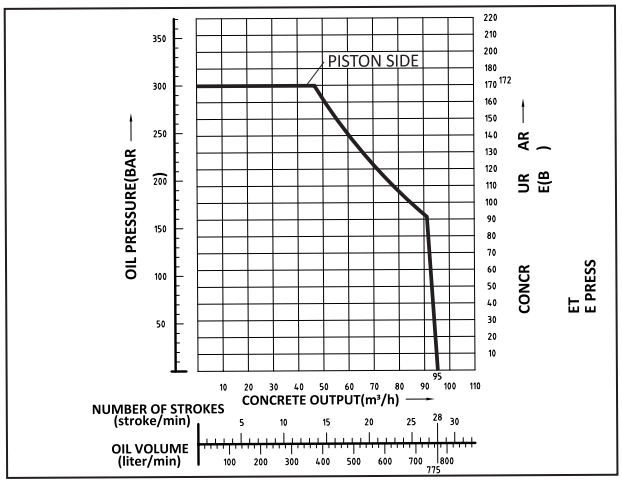


KML1714(PTO)

KML2812
(ДВИГАТЕЛЬ)

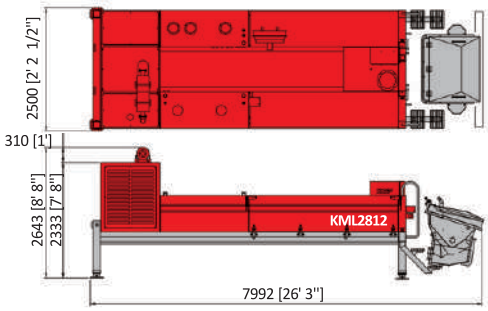


KML2812
(PTO)

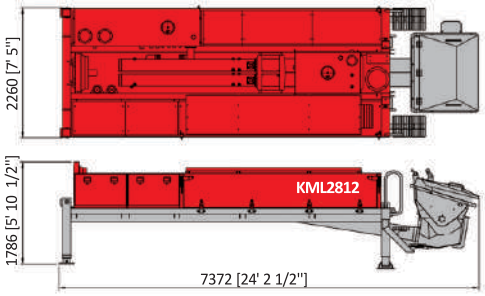


Спецификация

MODEL	KML2812(ДВИГАТЕЛЬ)	KML2812(PTO)
Maximum output / Максимальная производительность	112 m^3/h	75 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	285 bar	285 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	27	19
Main cylinder / Основной цилиндр	ø180/ø130x1800st	ø180/ø130x2100st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x2100st	ø200x2100st
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø150 mm	ø200x ø150 mm
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3	0.6 m^3
Truck RPM / Обороты шасси	1,550 RPM	1,550 RPM
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Rexroth 260S	Kawasaki 280DT
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C7.1/300HP 1,700	-
Engine RPM / Обороты двигателя	RPM	-
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	405 m	405 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	710 m	710 m
Weight / Общий вес установки	6,700 kg	6,500 kg

Рабочая диаграмма

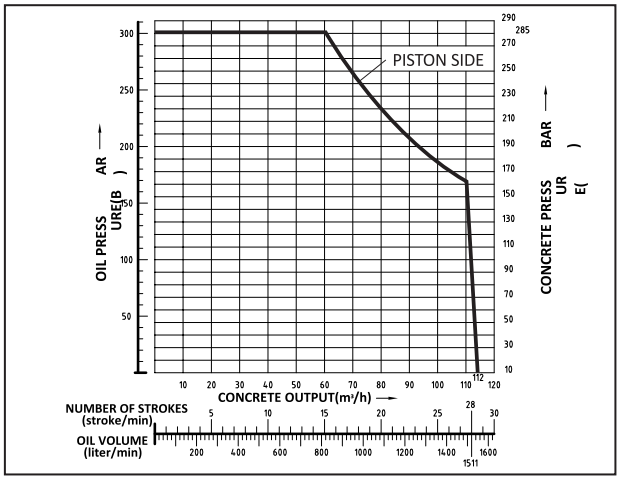


KML2812(ДВИГАТЕЛЬ)

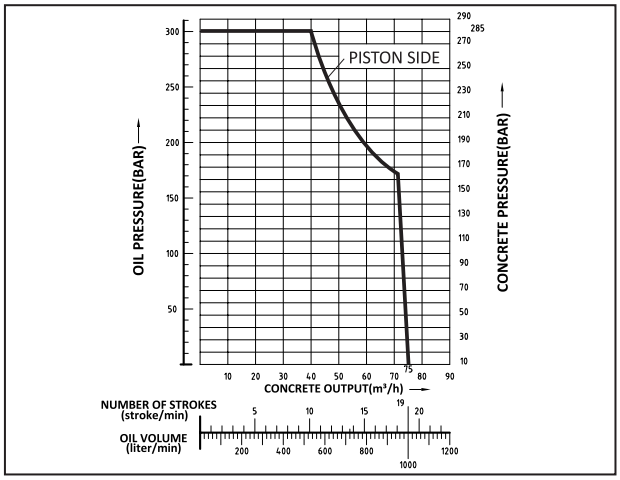

KML2812(PTO)

KTP0706

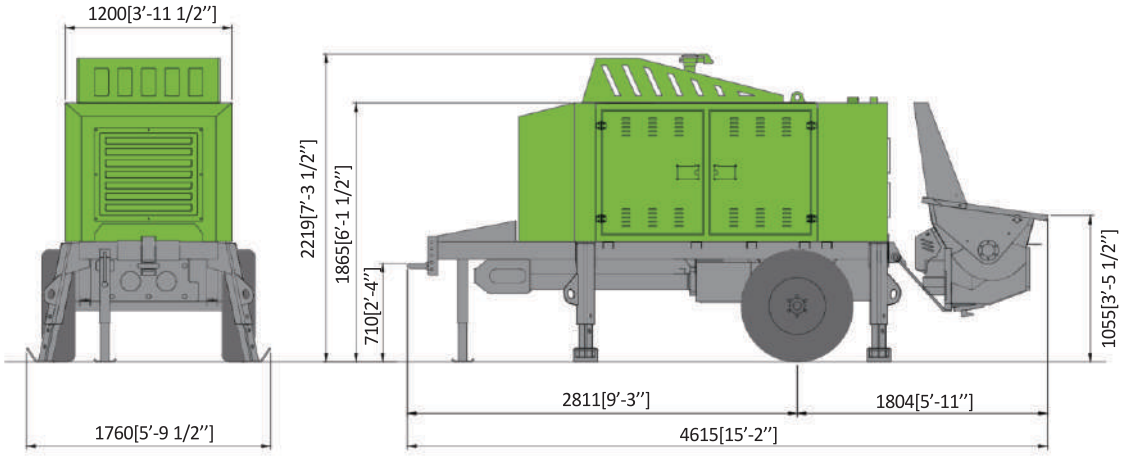


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	65 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	70 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	31
Main cylinder / Основной цилиндр	ø90/ø55x1100st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1100st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.4 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 117S
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C3.4/100HP
Engine RPM / Обороты двигателя	1,900 RPM
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	100 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	175 m
Weight / Общий вес установки	3,550 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

Рабочая диаграмма

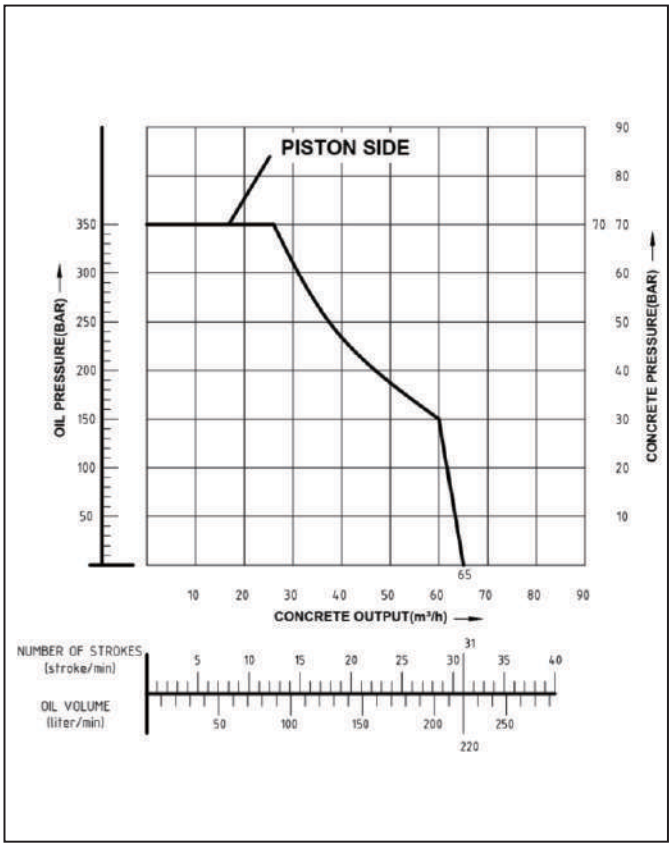

KTP1310

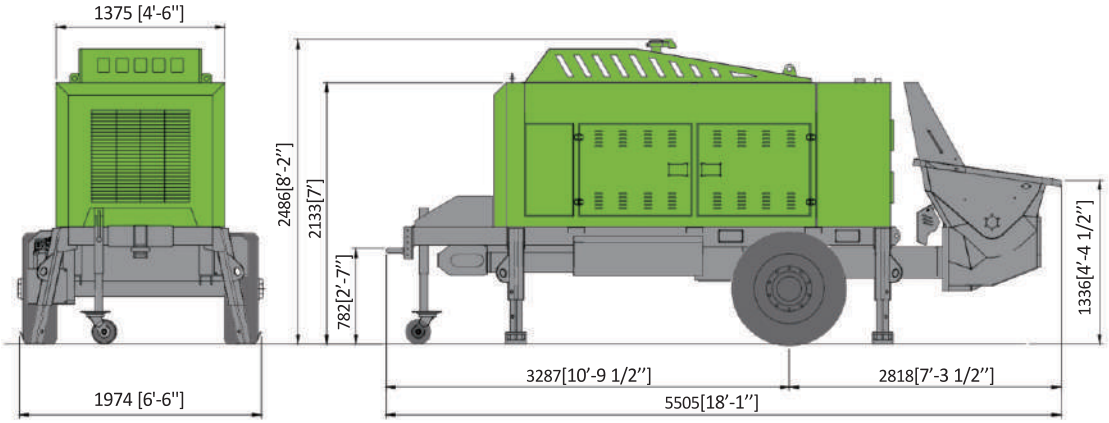


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	64 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	126 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	24
Main cylinder / Основной цилиндр	ø120/ø70x1400st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1400st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 200S
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C7.1
Engine RPM / Обороты двигателя	1,900 RPM
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	155 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	275 m
Weight / Общий вес установки	5,380 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

Рабочая диаграмма

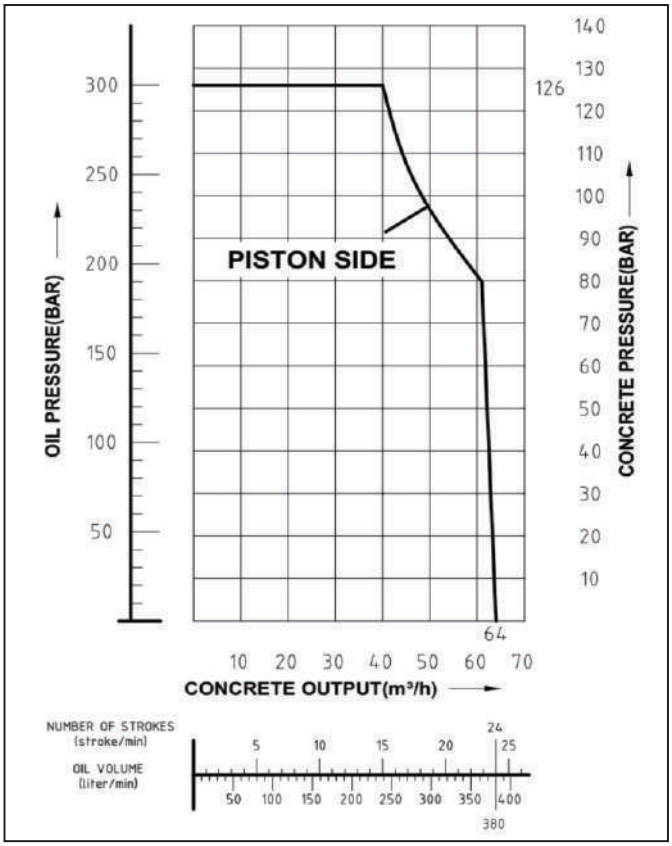

KTP1714

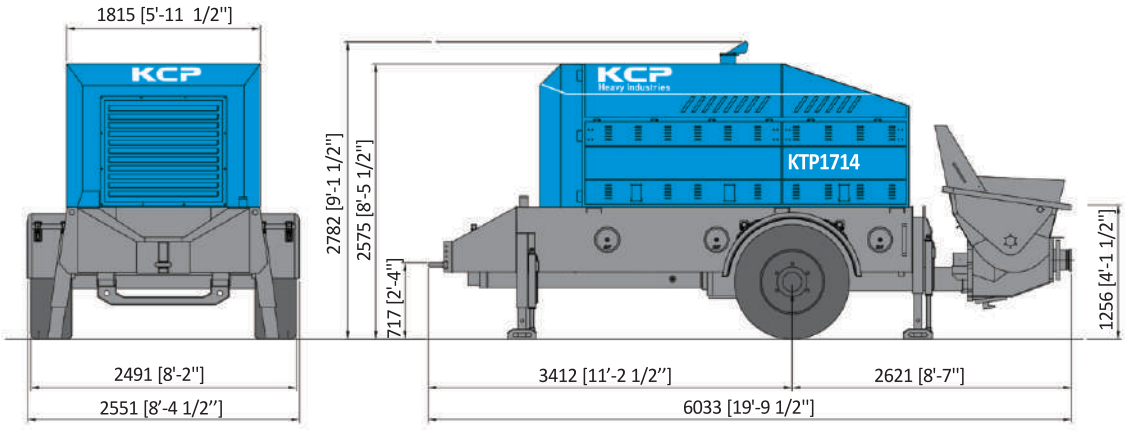


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	88 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	172 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	26
Main cylinder / Основной цилиндр	ø140/ø80x1800st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1800st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 200DTH
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C13/496HP
Engine RPM / Обороты двигателя	1,900 RPM
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	240 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	430 m
Weight / Общий вес установки	8,460 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

Рабочая диаграмма

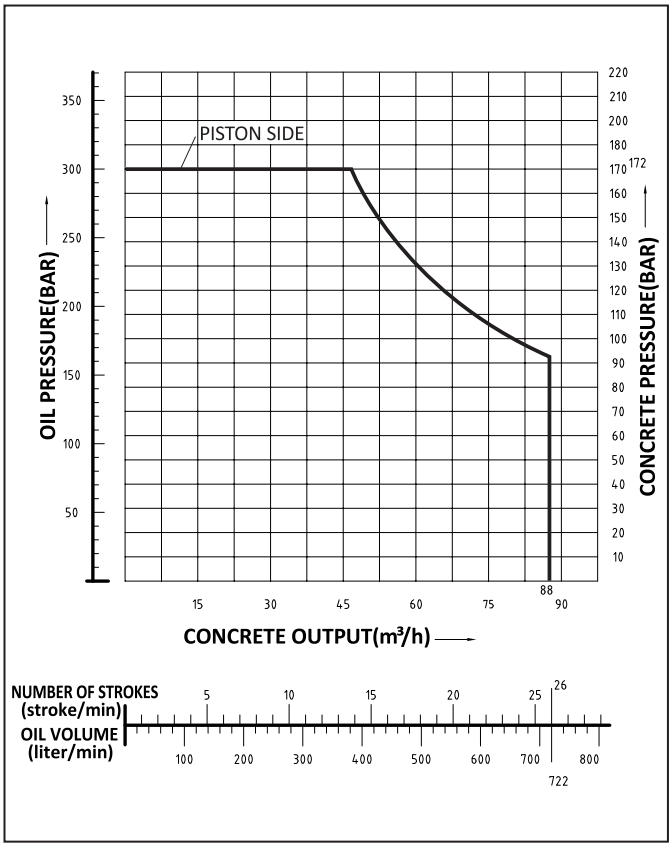

KTP2210

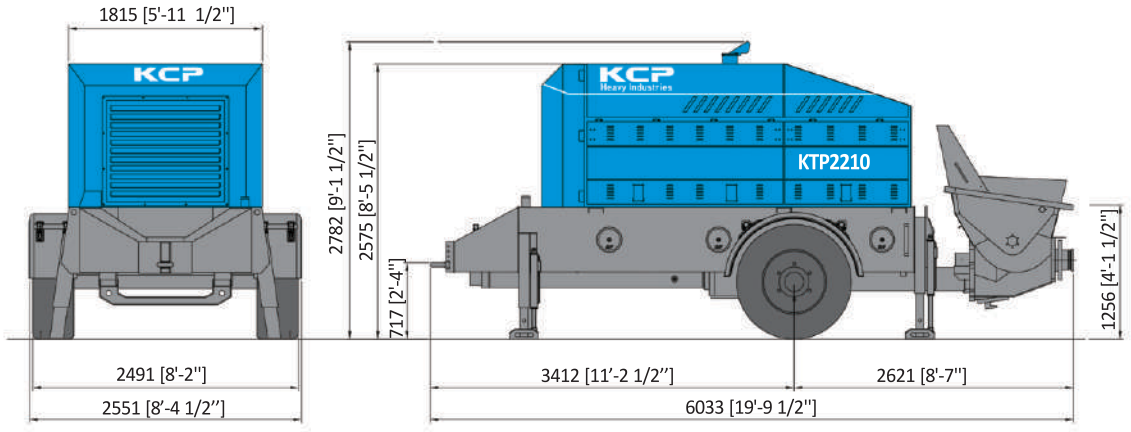


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	67 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	224 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	21
Main cylinder / Основной цилиндр	ø160/ø90x1800st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1100st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø180 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 200DTH
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C13/496HP
Engine RPM / Обороты двигателя	1,900 RPM
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	320 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	560 m
Weight / Общий вес установки	8,560 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения

Рабочая диаграмма

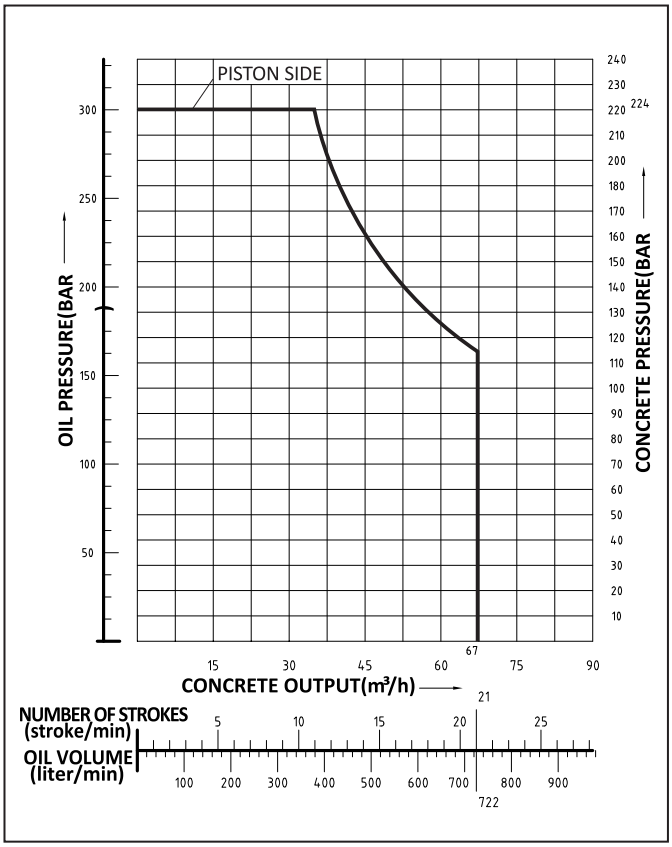

KTP2812

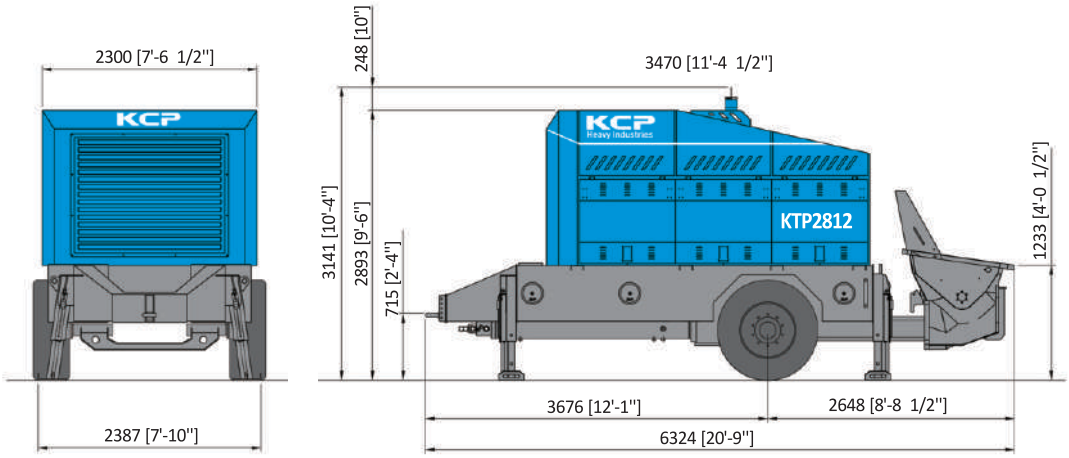


Спецификация


Maximum output / Максимальная производительность	78 m^3/h
Concrete pressure / Давление подачи	285 bar
Stroke per minute / Количество циклов в минуту	23
Main cylinder / Основной цилиндр	ø180/ø130x1800st
Concrete cylinder / Рабочий цилиндр	ø200x1800st
Hopper capacity / Вместимость приёмного бункера	0.6 m^3
S-tube / Размер S-трубы	ø200x ø150 mm
Hydraulic pump / Гидравлический насос	Kawasaki 260DT
Engine HP / Двигатель ЛС	CAT-C13/630HP
Engine RPM / Обороты двигателя	1,900 RPM
Max. aggregate size / Максимальный размер заполнителя	40 mm
Vertical distance / Вертикальная подача	405 m
Horizontal distance / Горизонтальная подача	710 m
Weight / Общий вес установки	11,000 kg

*Фотографии и схемы указаны только в качестве примера
*Производитель в праве вносить технические изменения
*Размеры варьируются в зависимости от модели, спецификации и производителя шасси
*Указаны максимальные расчетные значения


Рабочая диаграмма

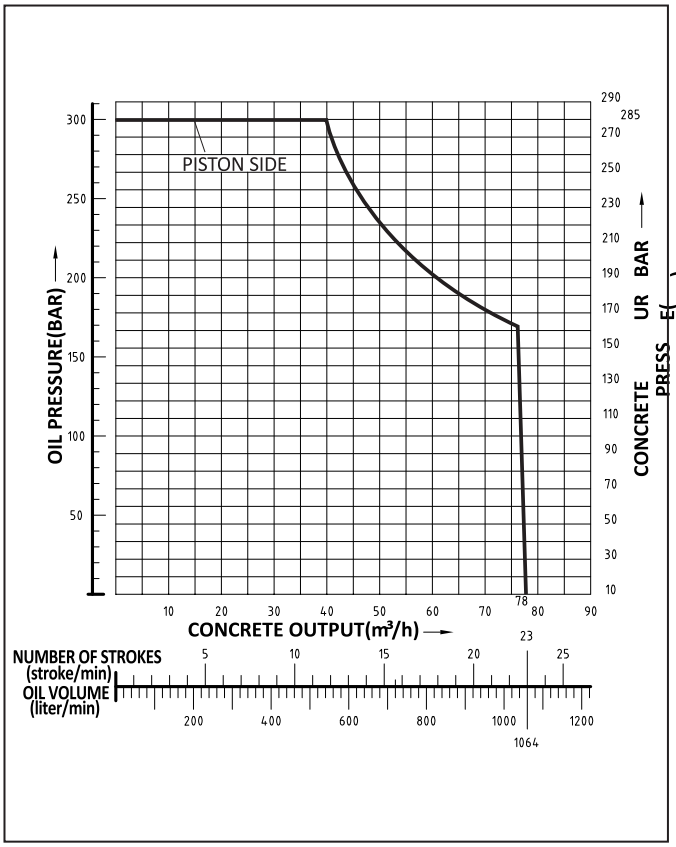

KB-M24Z

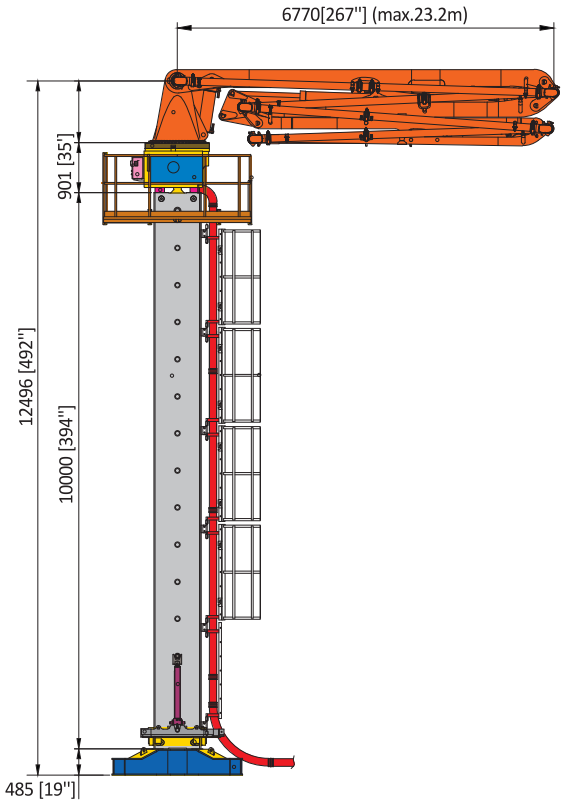


Рабочая диаграмма

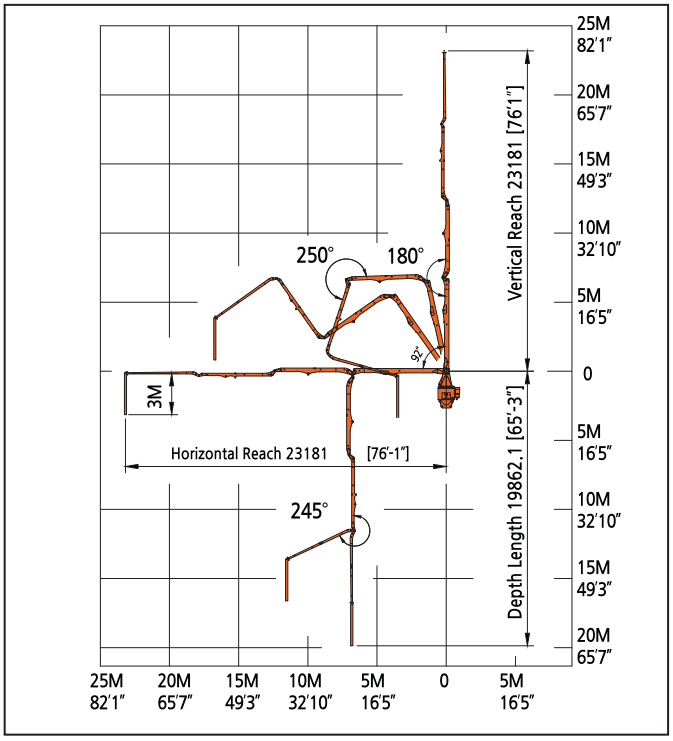


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	4 секции, тип Z
Horizontal reach / Радиус подачи	23.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	19.9 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/250°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	5,800 kg
out of operation / вне эксплуатации	5,150 kg

KB-M32R

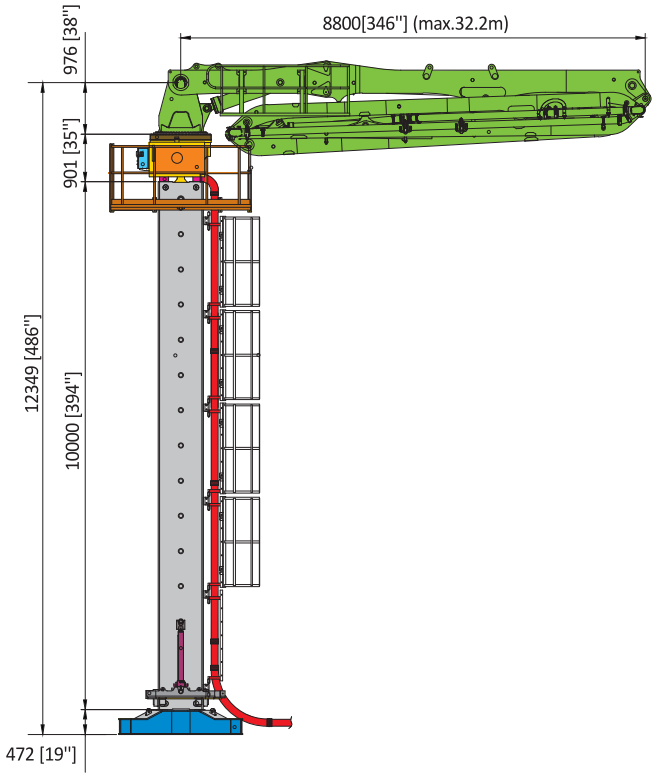


Рабочая диаграмма

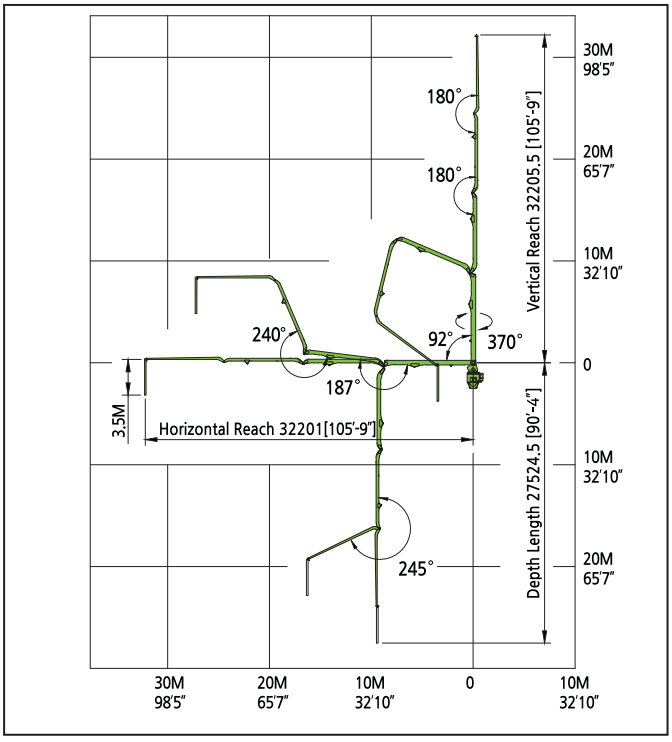


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секции, тип R
Horizontal reach / Радиус подачи	32.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	27.5 m
Section articulation / Угол разворота секций	94°/180°/240°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	365°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	8,500 kg
out of operation / вне эксплуатации	7,600 kg

KB-M36R

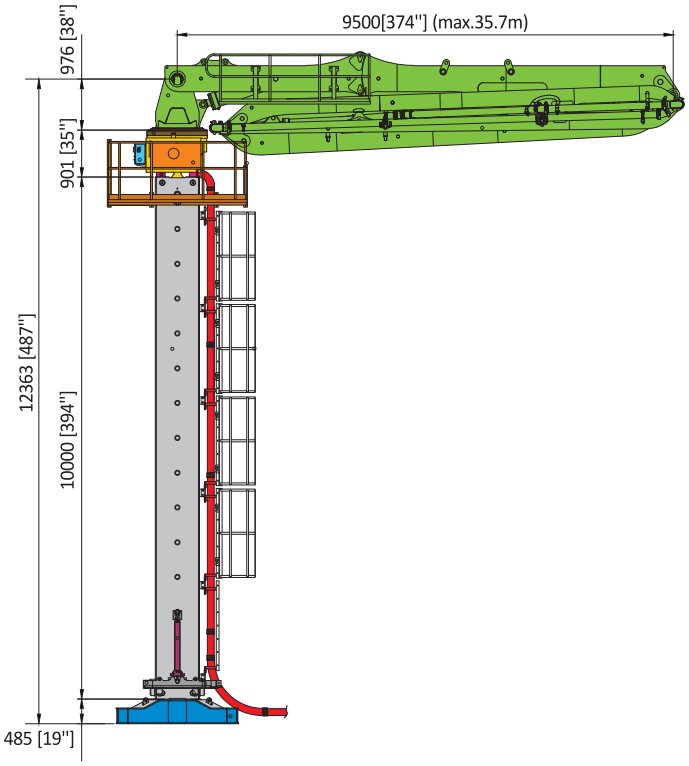


Рабочая диаграмма

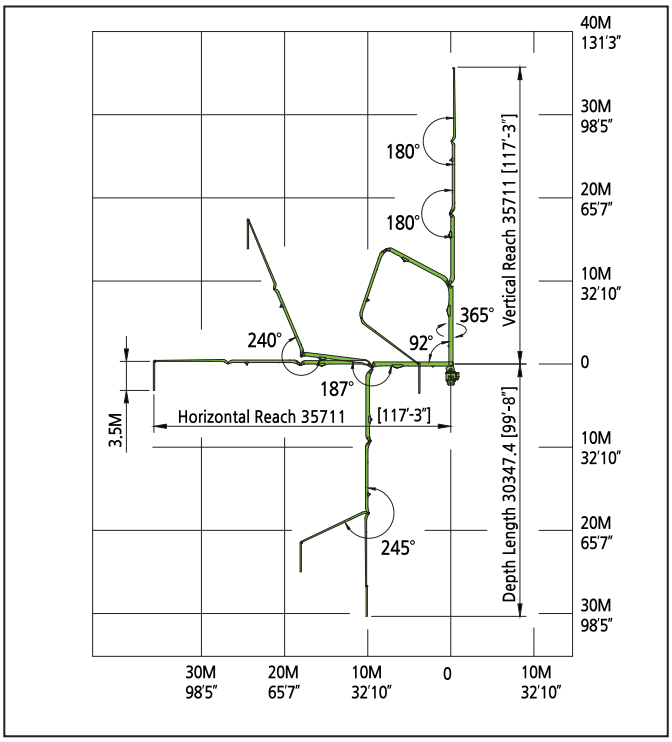


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	4 секции, тип R
Horizontal reach / Радиус подачи	35.7 m
Depth reach / Глубина выдвижения	30.3 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/240°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	9,600 kg
out of operation / вне эксплуатации	8,500 kg

KB-M33Z5

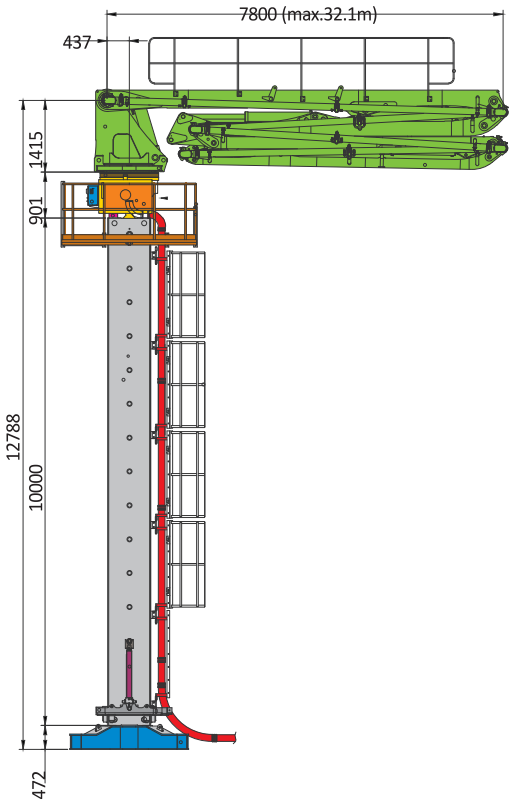


Рабочая диаграмма

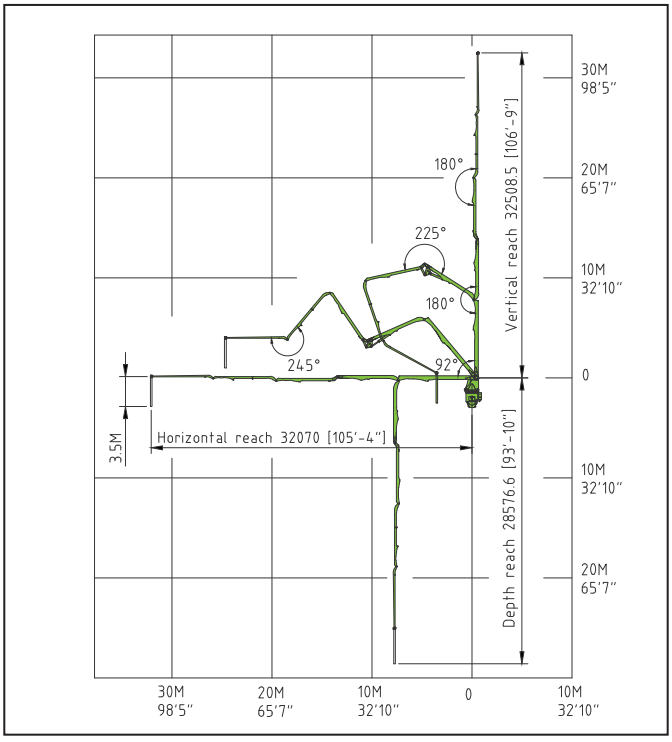


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секций, тип Z
Horizontal reach / Радиус подачи	32.1 m
Depth reach / Глубина выдвижения	28.1 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/225°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	7,960 kg
out of operation / вне эксплуатации	7,000 kg

KB-M38Z5

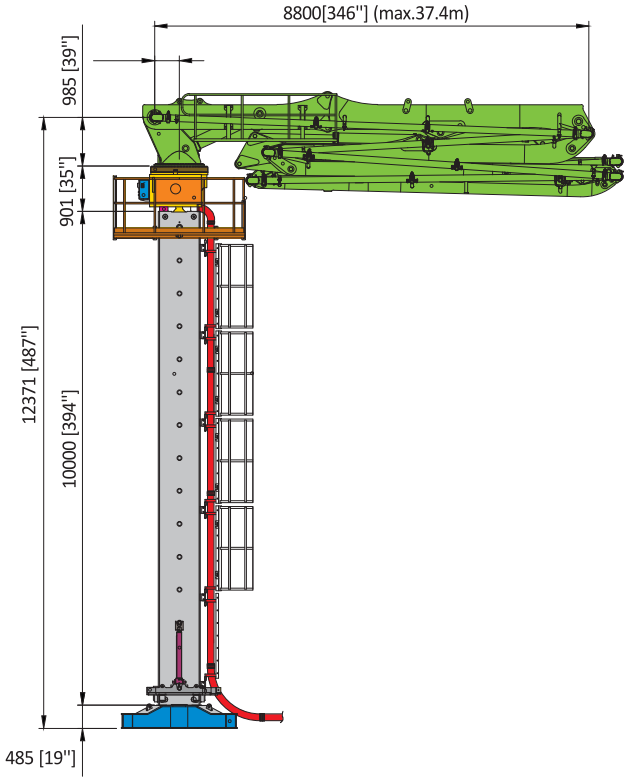


Рабочая диаграмма

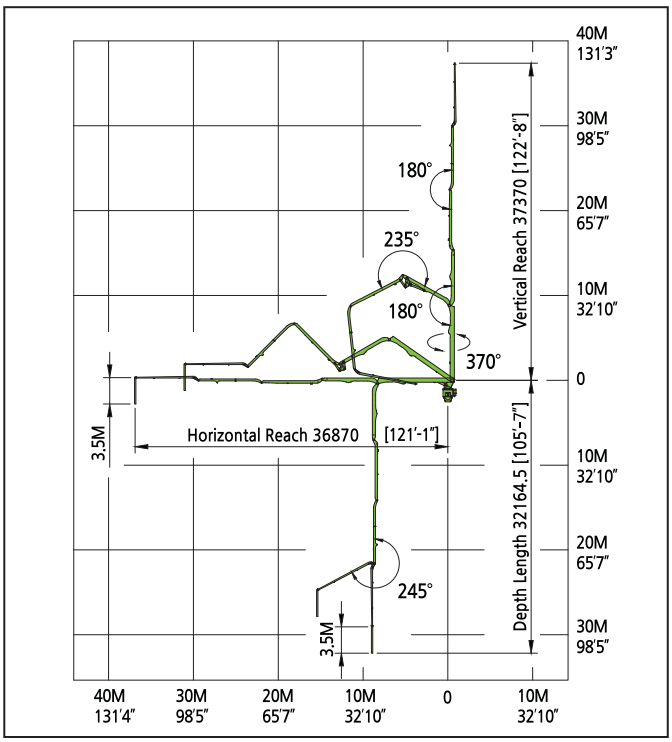


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секций, тип Z
Horizontal reach / Радиус подачи	36.9 m
Depth reach / Глубина выдвижения	32.2 m
Section articulation / Угол разворота секций	92°/180°/235°/180°/245°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	10,150 kg
out of operation / вне эксплуатации	9,000 kg

KB-M52RZ

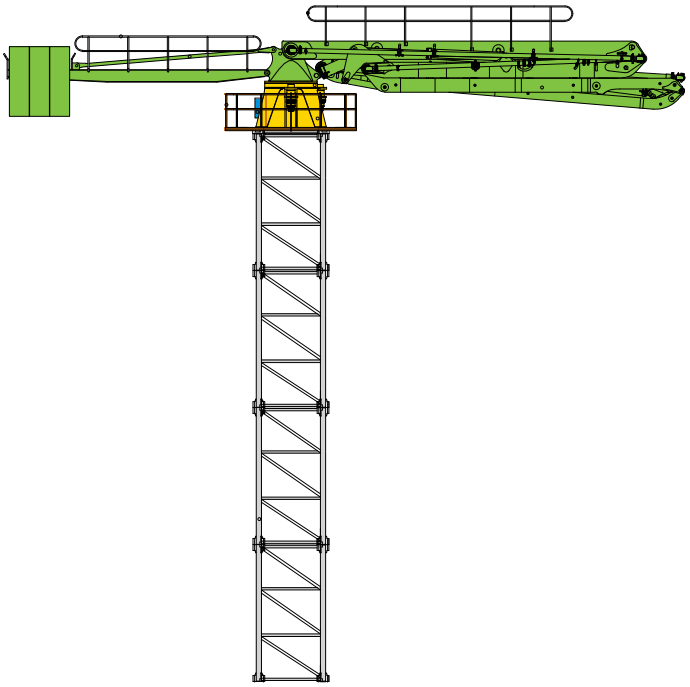


Рабочая диаграмма

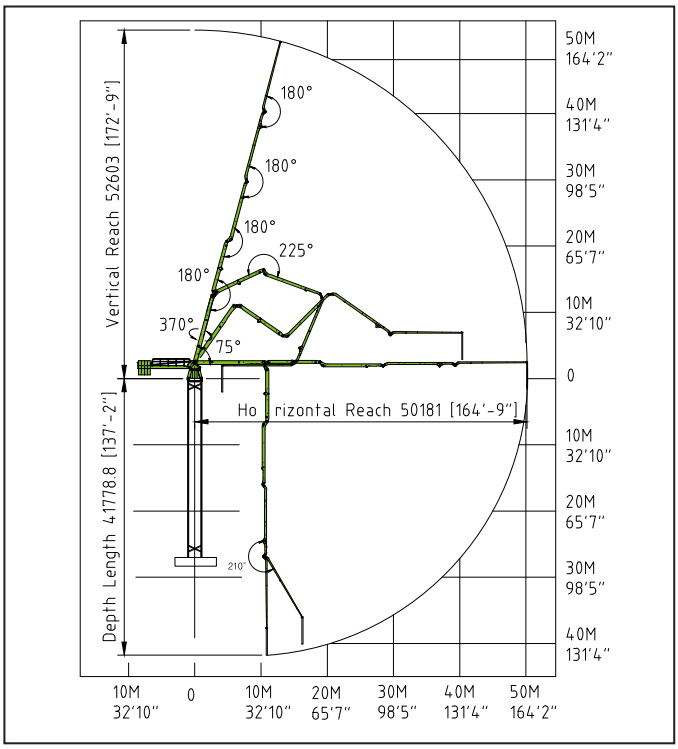


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секций, тип R/Z
Horizontal reach / Радиус подачи	50.2 m
Depth reach / Глубина выдвижения	41.8 m
Section articulation / Угол разворота секций	70°/180°/225°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	36,140 kg
out of operation / вне эксплуатации	34,550 kg

KB-M56RZ

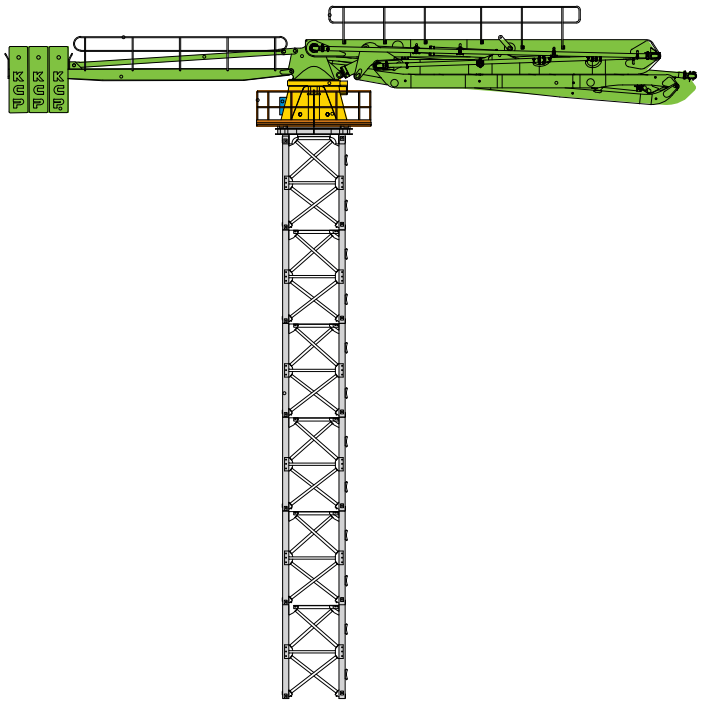


Рабочая диаграмма

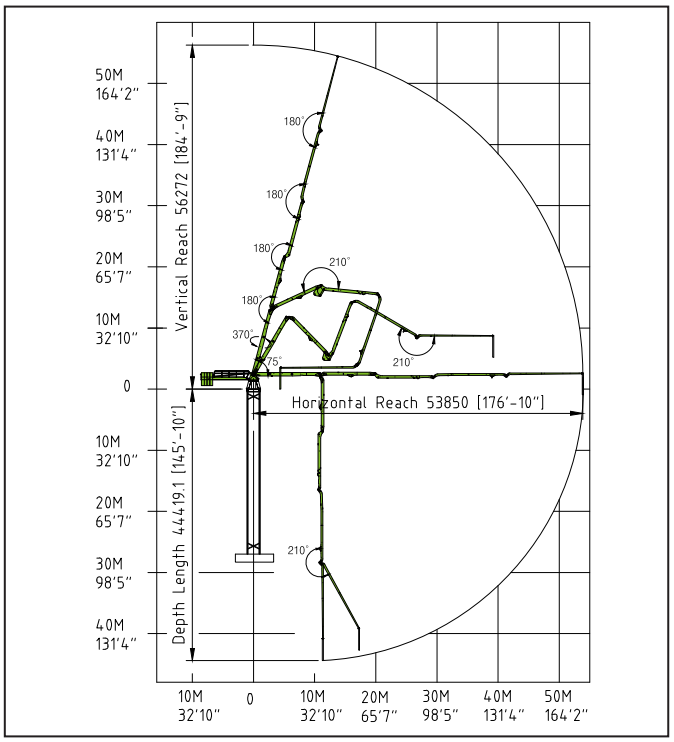


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секций, тип R/Z
Horizontal reach / Радиус подачи	53.85 m
Depth reach / Глубина выдвижения	44.4 m
Section articulation / Угол разворота секций	70°/180°/210°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m
Total weight / Общий вес установки:	
in operation / во время эксплуатации	37,280 kg
out of operation / вне эксплуатации	35,750 kg

KB-M60RZ

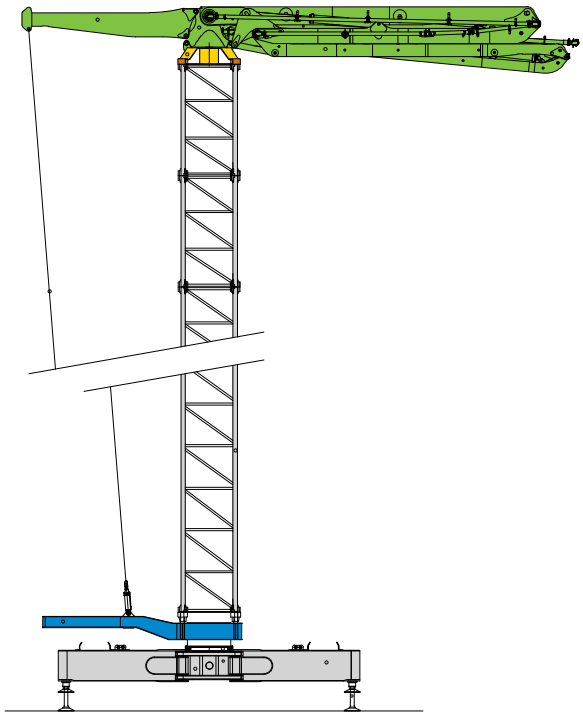


Рабочая диаграмма

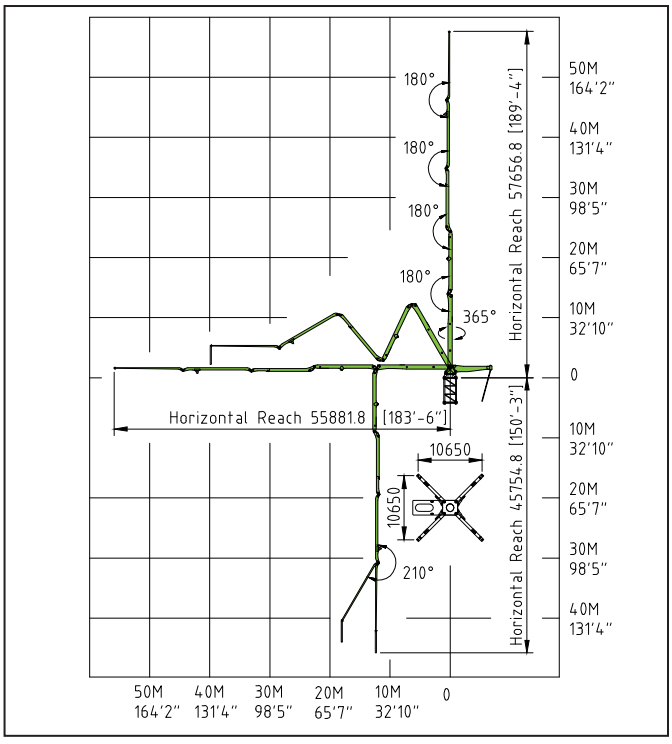


Спецификация стрелы

Boom type / Тип стрелы	5 секции, тип R/Z
Horizontal reach / Радиус подачи	55.9 m
Depth reach / Глубина выдвижения	45.7 m
Section articulation / Угол разворота секций	90°/180°/215°/180°/210°
Rotation / Вращение стрелы вокруг своей оси	370°
Delivery line / Диаметр трубопровода	125 mm
Proportional boom / Пропорциональная стрела	Да
End hose length / Длина конечного шланга	3.5 m

KS-M15Z

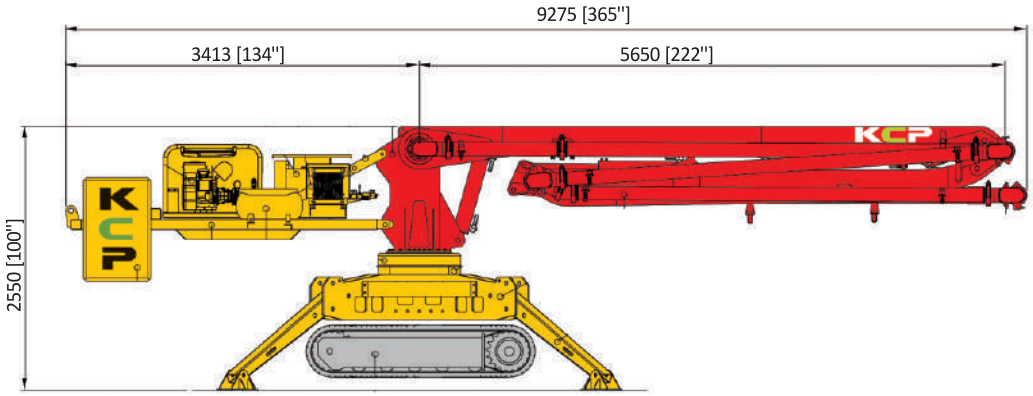

Рабочая диаграмма

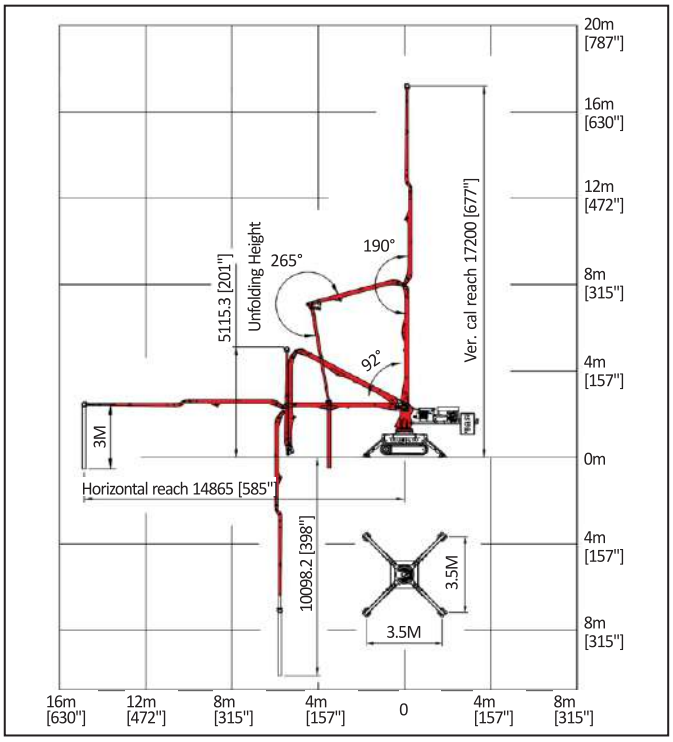

Спецификация стрелы

Vertical reach from Ground /	
Horizontal reach / Радиус подачи	14.4 m
Depth reach / Глубина выдвижения	10 m
Min unfolding height / Минимальная высота раскладывания	4.6 m
Number of boom sections / Количество секций стрелы	3
Folding system / Система раскладывания	Z-образная
Pipeline diametr / Диаметр трубопровода	125 mm
End hose length / Длина конечного шланга	3 m
Control mode / Режим управления	Ручное/Дистанционное
Engine / Двигатель	Honda 690, 22 ЛС, V Twin 36 lbf-ft (крутящийся)
Power source / Источник питания	Газ (возможен электрический)
Total weight / Общий вес установки:	7,370 kg



ПОСТРОЙ СВОЮ МЕЧТУ!



KCP HEAVY INDUSTRIES Co.,Ltd.

Головной офис & 1-й завод | 336, Gwangjeong-ro, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
Тел: +82-55-580-9000 | Факс: +82-55-584-6848 | E-mail: info@kcppump.com | www.kcppump.com

г.Хвасон 2-й завод | 553, Toseong-ro, hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
Тел: +82-31-8059-7739 | Факс: +82-31-8059-7739 | E-mail: info@kcppump.com | www.kcppump.com